





## Atlas


Proiector Incastrat 5 LEDuri

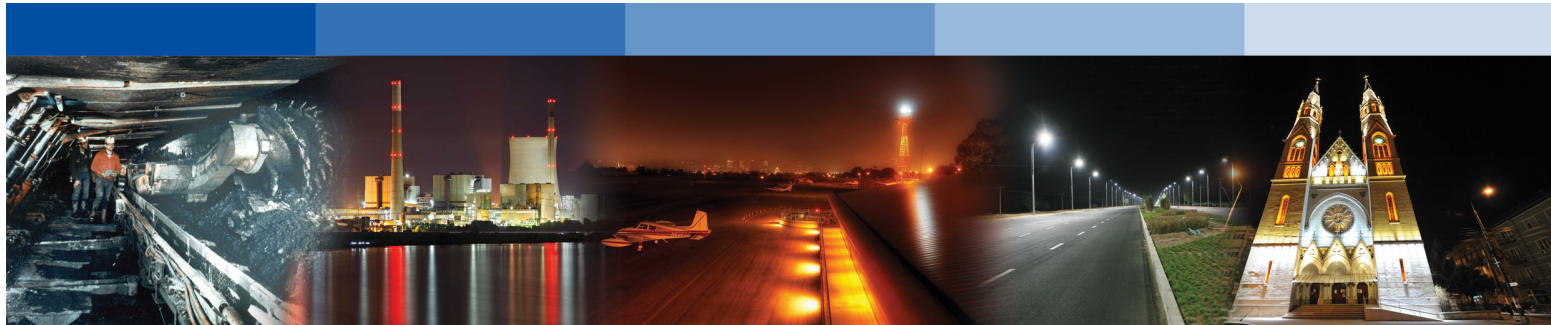

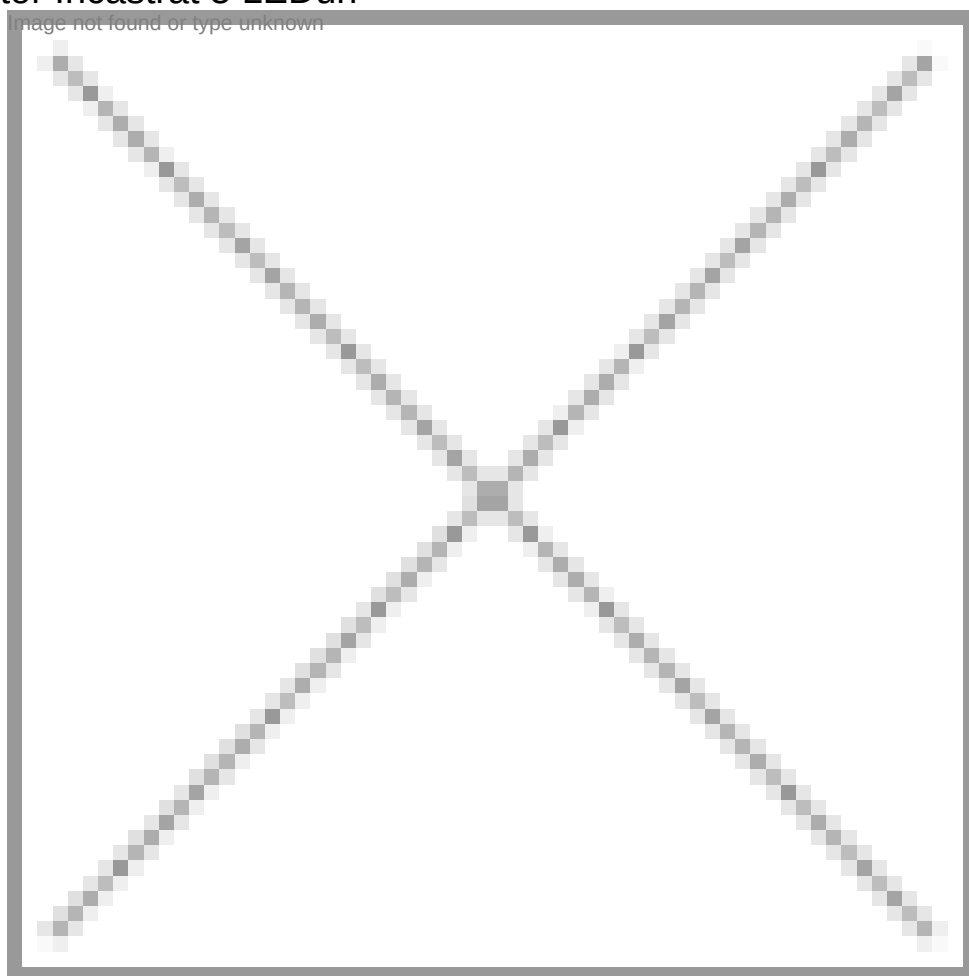

**ElectroMax**<sup>®</sup>  
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

ATLAS

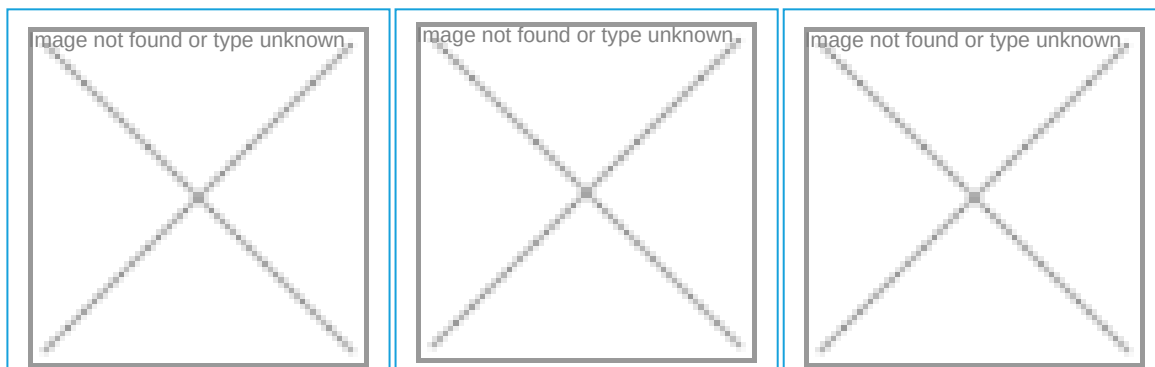

DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential



Public



Arhitectural

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat gradini
- Iluminat incastrat



## SPECIFICATII TEHNICE

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Material carcasa | Aluminiu vopsit in camp electrostatic |
| Dispersor        | Sticla (8 mm)                         |
| Culoare carcasa  | Standard: NEGRU                       |
| Alimentare       | 12-24V DC 230V AC                     |
| Numar LEDuri     | 5                                     |
| Putere / LED     | 1W 2.5W                               |
| Putere totala    | 5W 15W                                |
| Sursa            | Inclusa (In interiorul carcasei)      |
| COD PRODUS       | LO-016                                |



## DESCRIERE

- Acest proiector ornamental cu LEDuri are dimensiuni reduse si datorita duratei de viata foarte mari a LEDurilor, este practic fara mentenanta.
- Proiectorul, cu un design modern, poate fi incastat in orice suprafata plana, atat orizontala cat si verticala.
- Reflectorul are o constructie foarte robusta, rezistent la trafic pietonal sau auto usor.
- Este un produs proiectat si fabricat in Romania.



## CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica III
- Lungime cablu alimentare 2 m
- Puterea consumata din retea este de 5 respectiv 12.5 W in functie de puterea consumata de LEDuri. Se poate opta pentru una din aceste puteri
- Alimentarea standard se face de la tensiunea 12-24 V DC sau optional 230V AC



## SPECIFICATII TEHNICE

- Flansele proiectoarelor sunt realizate din inox.
- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Dispersorul este realizat din sticla securizata de 8 mm.



## CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Eficienta luminoasa a LEDurilor albe: min. 250 lm / LED pentru WH si min. 200 lm / LED pentru WW
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH



## MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie al compartimentului optic si al driverului de alimentare este IP67
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C




## CARACTERISTICI DIMENSIONALE


- 130 x 60 mm
- Greutate 0,8kg




## FOCALIZARE




**Focalizare ingusta ( N )**



**Focalizare medie ( M )**



**Focalizare larga ( W )**



**Focalizare stradala ( S )**