





Proton II


Proiector Stradal 54 LEDuri, 135W

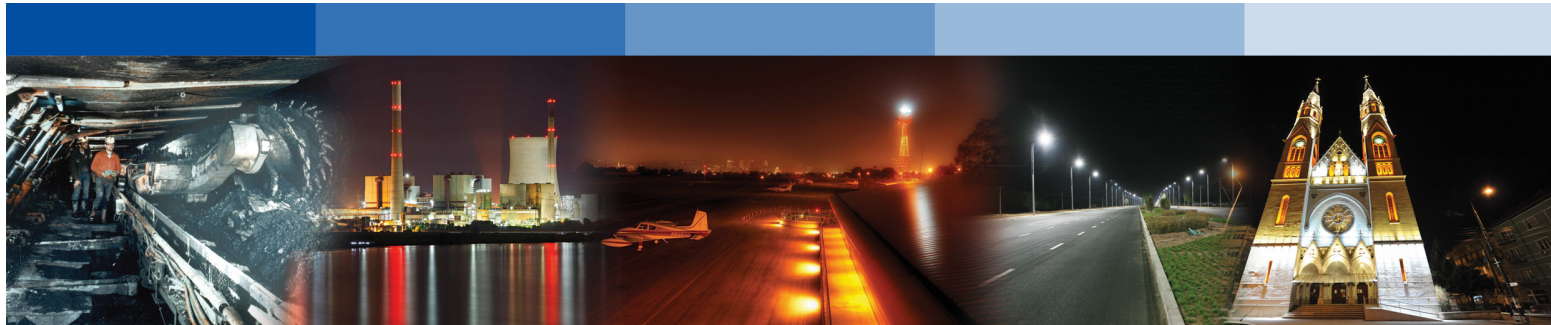

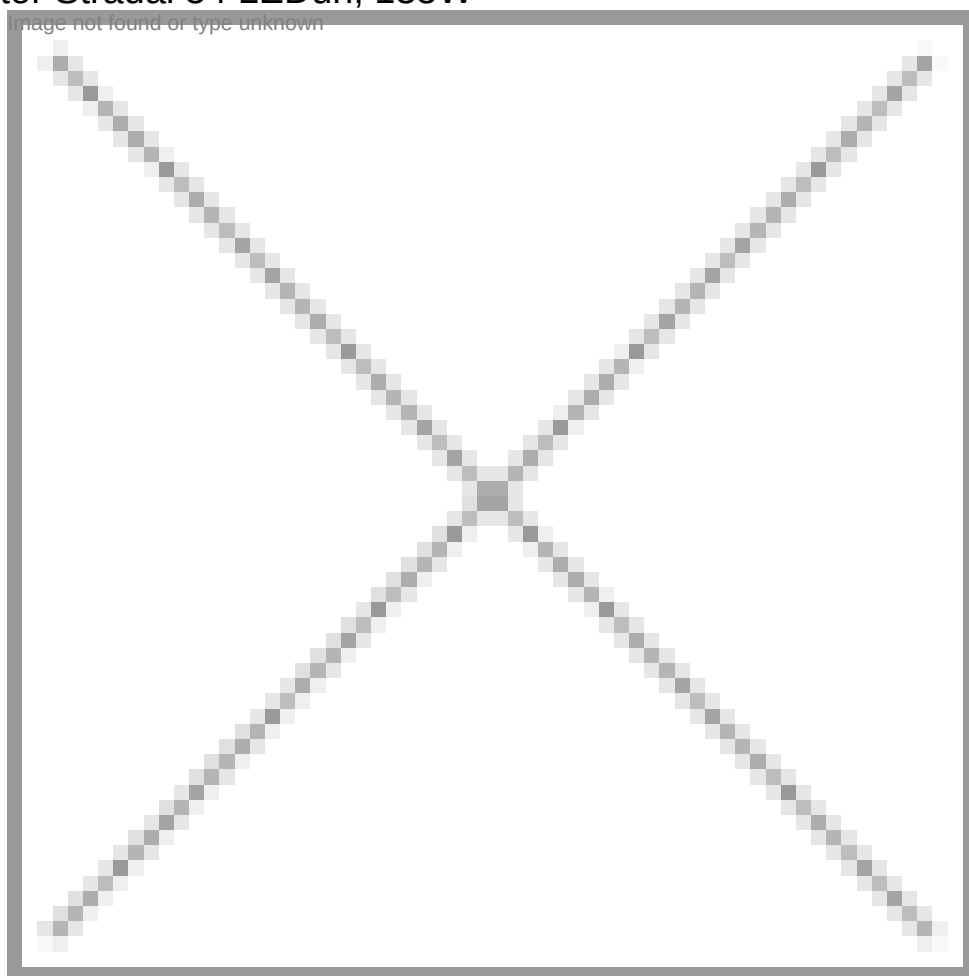

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

PROTON II

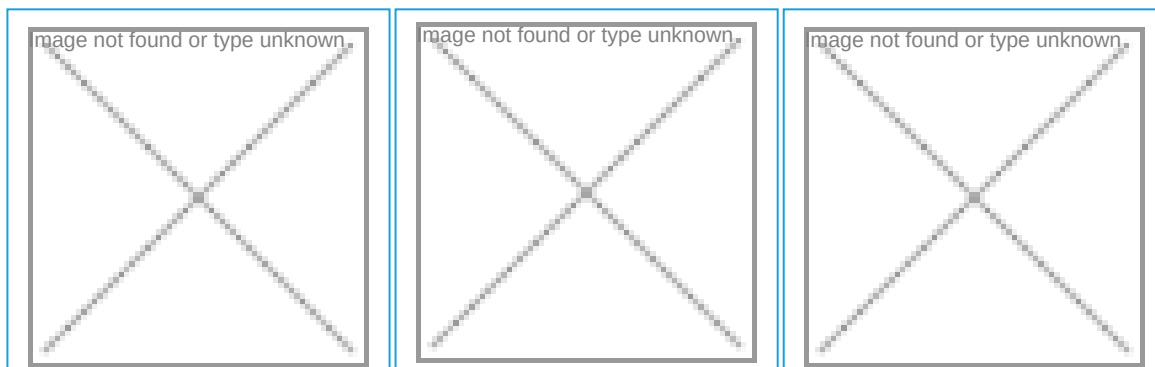

DOMENIU DE UTILIZARE




Rezidential



Comercial



Public



Terenuri sportive

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat parcare
- Iluminat perimetral
- Iluminat stradal
- Iluminat terenuri sportive



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Polycarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI
Alimentare	Standard: 90-230V AC, 50-60 Hz
Numar LEDuri	54
Putere totala	135W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	ST-150



DESCRIERE

- Proiector stadal a fost proiectat pentru strazile de tip ME4.
- Emite un fascicol luminos eliptic-asimetric.
- Utilizeaz? LEDuri de mare putere care dau un flux luminos mai mare.
- Proiectat ?i fabricat în România.



SPECIFICATII TEHNICE

- Dispersorul este realizat din polycarbonat transparent protejat la UV de 3mm
- Carcasa este realizata din aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic.
- Acesta poate fi montat pe un stâlp vertical, consola sau orice suprafă?? plan?.
- Sistemul de fixare permite rotirea proiectorului cu +/-45 grade.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- LEDuri de mare putere Osram cu o durată de viață de 100.000 de ore
- Indicele de redare a culorilor: 80 pentru WN ?i 70 pentru WH

- Lentile special proiectate
- 16500 lm



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Factor de putere $>0,95$
- Distorsiuni armonice totale $<20\%$
- Clasa de izolare electrica I
- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz




MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la $+40$ °C.
- Gradul de protectie la impact este IK10.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 355 x 248 mm
- Greutate 6,6kg



Focalizare stradala (S)
