





Proton II


Proiector Stradal 24 LEDuri, 80W

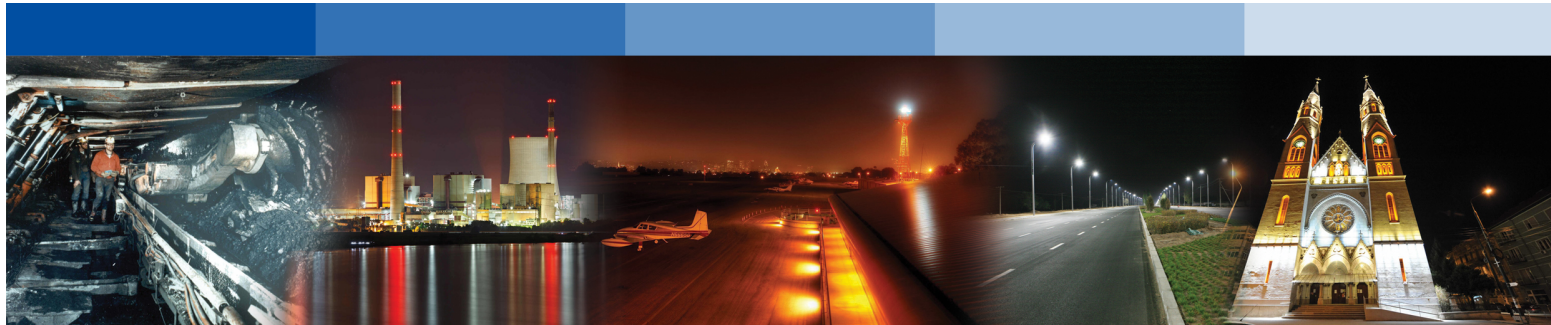

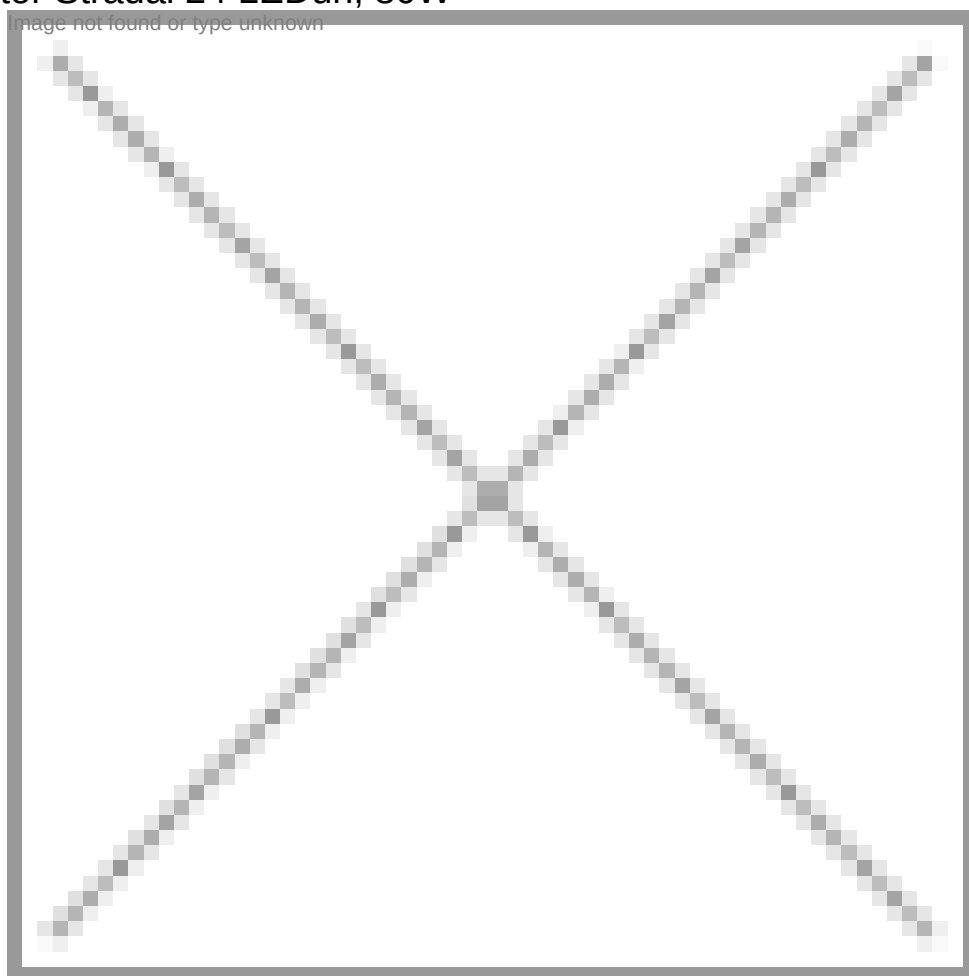

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

PROTON II

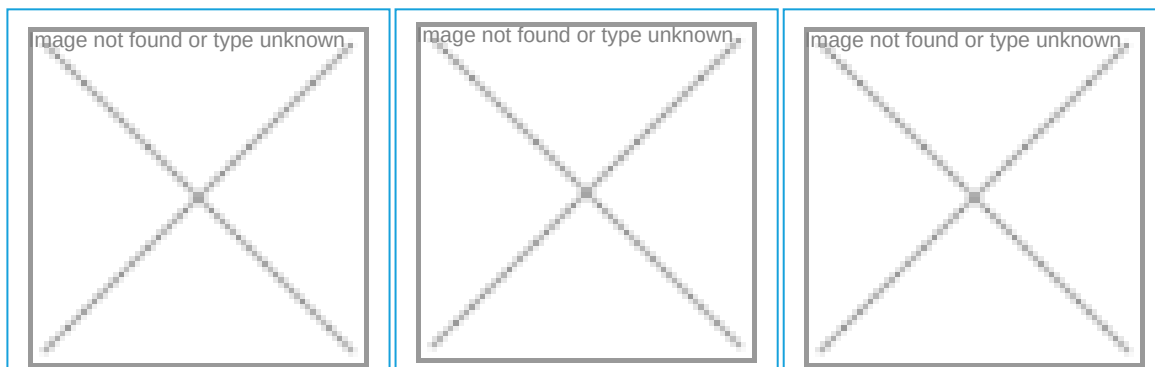

DOMENIU DE UTILIZARE




Rezidential



Comercial



Public



Terenuri sportive

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat parcare
- Iluminat perimetral
- Iluminat stradal
- Iluminat terenuri sportive



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Polycarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Alimentare	Standard: 90-260V AC, 50-60 Hz
Numar LEDuri	24
Putere totala	80W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	ST-080



DESCRIERE

- Proiector stadal a fost proiectat pentru strazile de tip ME4.
- Emite un fascicol luminos eliptic-asimetric.
- Utilizeaz? LEDuri de mare putere care dau un flux luminos mai mare.
- Proiectat ?i fabricat în România.
- .



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic.
- Dispersorul este realizat din polycarbonat transparent protejat la UV de 3mm
- Acesta poate fi montat pe un stâlp vertical, consola sau orice suprafă?? plan?.
- Sistemul de fixare permite rotirea proiectorului cu +/-45 grade.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Indicele de redare a culorilor: 80 pentru WN ?i 70 pentru WH

- LEDuri de mare putere Osram cu o durată de viață de 100.000 de ore
- Lentile special proiectate



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.
- Gradul de protectie la impact este IK10.




CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz
- Clasa de izolatie electrica I
- Factor de putere >0,95
- Distorsiuni armonice totale <20%



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 355 x 248 mm
- Greutate 3,6kg



Focalizare stradala (S)
