





Protect


Iluminat de siguranta LS-06

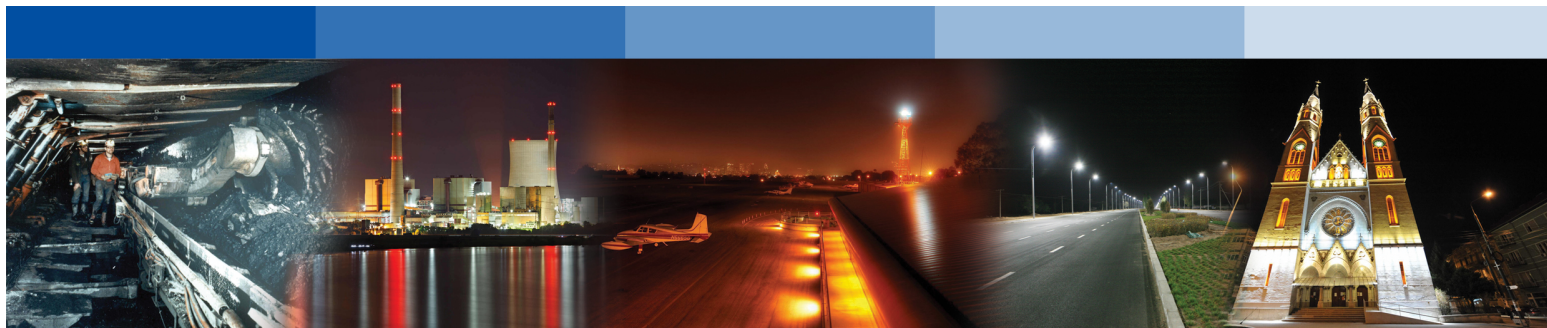

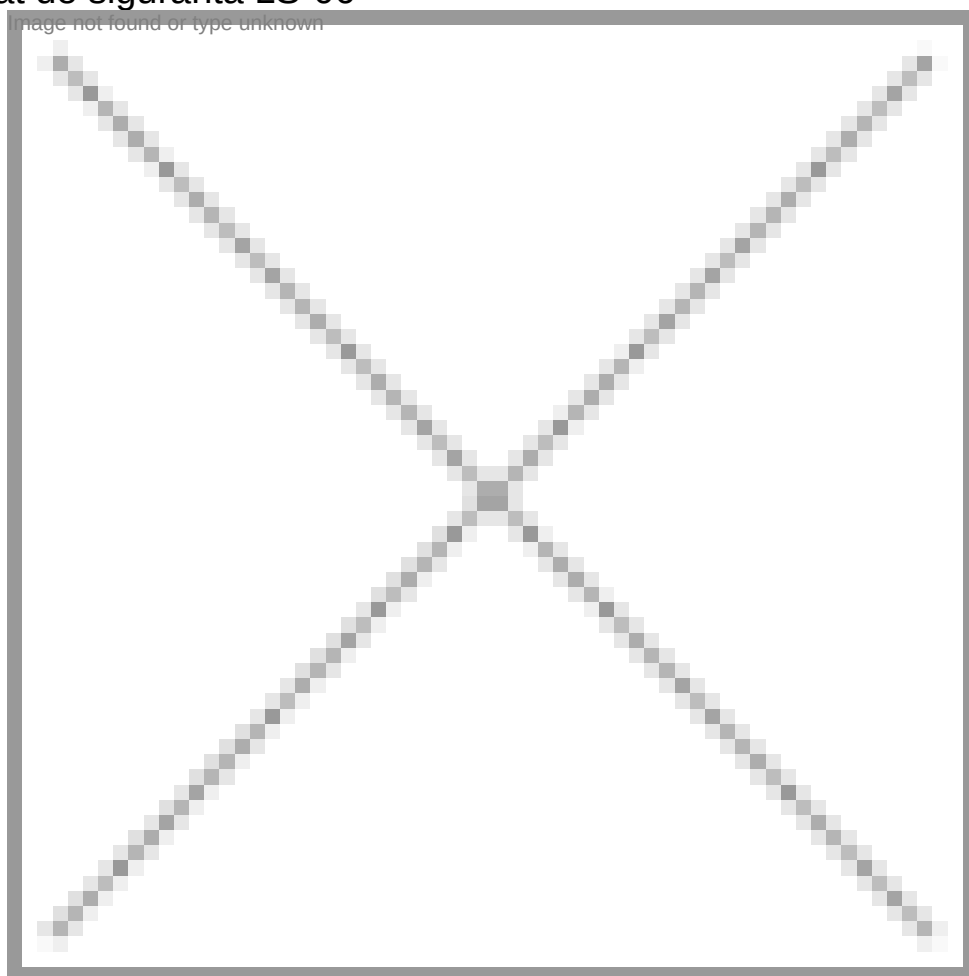

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

PROTECT

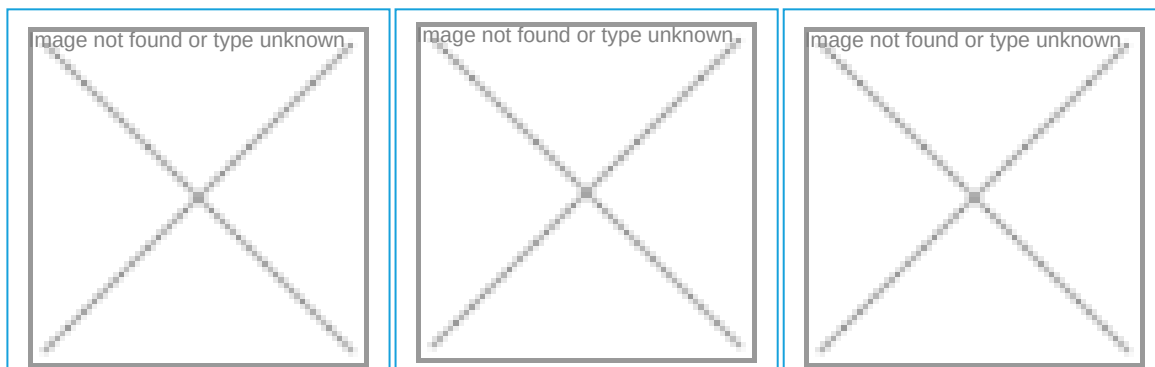

DOMENIU DE UTILIZARE



Birouri



Scoli



Spitale

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat de siguranta



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Anodized aluminum
Dispersor	Plexiglass
Culoare carcasa	Standard: Negru
Autonomie	3h
Tip acumulator	NiMh
COD PRODUS	LS-006
Putere totala	2W



DESCRIERE

- Aceasta este varianta de lux a gamei de iluminat de siguranta cu LEDuri.
Principiul de functionare este cel al fibrei optice, lumina trecand prin doua placi de material plastic curbate.
- Led urile sunt de doua culori: rosu sau verde pentru fundal si alb pentru ideograma.
- Proiectat si fabricat in Romania.



SPECIFICATII TEHNICE

- Tabla din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Dispersorul realizat din plexiglass transparent.
- Corpul de iluminat de siguranta se monteaza incastrat in rigips. Inscriptiunea dispersorului poate fi diferita, in functie de cerintele clientilor.
- Pe partea frontala se afla un LED de semnalizare a incarcarii.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare de la 230 V, 50Hz

- Autonomie: min 3 ore de la momentul intreruperii curentului
- Acumulatori NiMH
- Clasa de protectie electrica III



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Sursa de lumina: 4 buc LEDuri Osram de putere mare
- Culoarea LEDurilor se alege in functie de ideograma
- Distanța de observare pana la 25 m



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la 0 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP40.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 340 x 150 x 100mm
- Greutate 0,9kg



CODIFICARE

