





Astro II


Proiector Statii Carburant, 1 LED COB

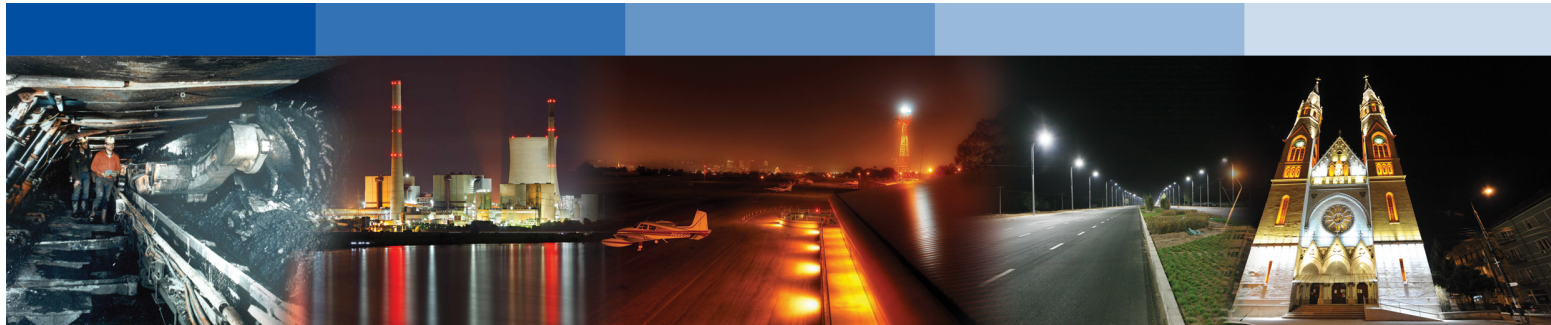

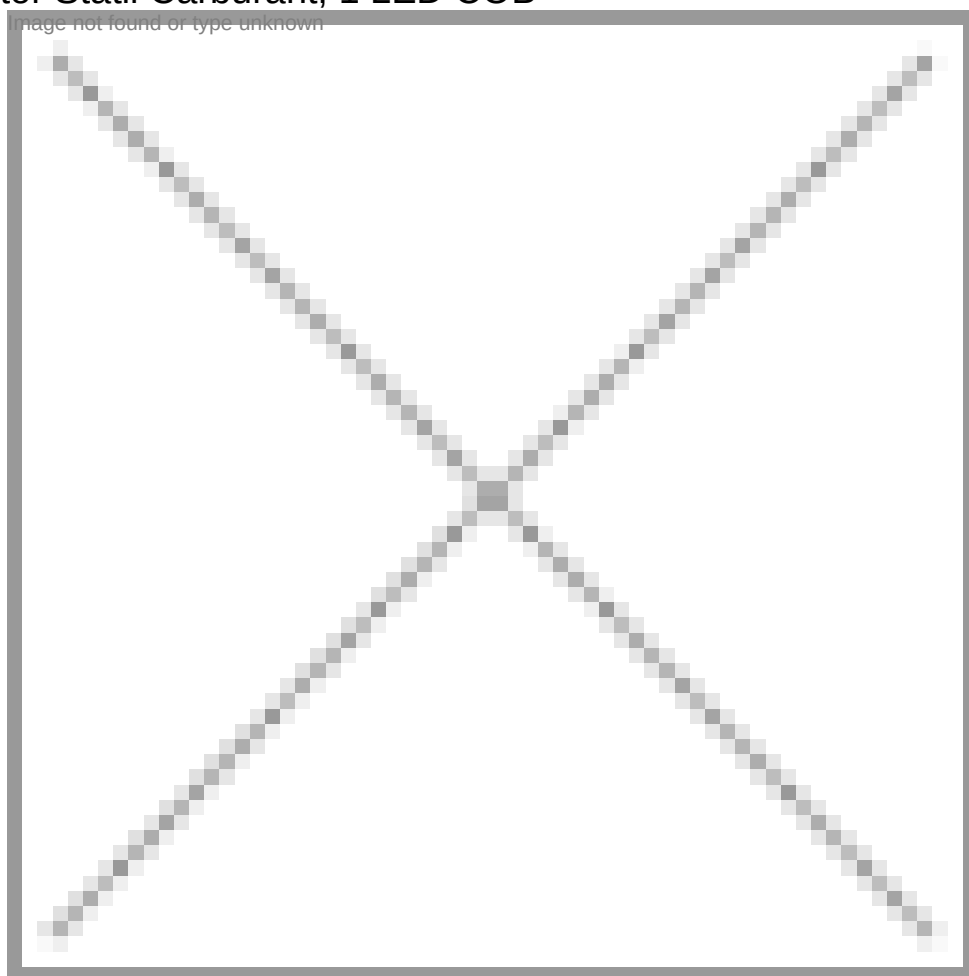


ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

ASTRO II

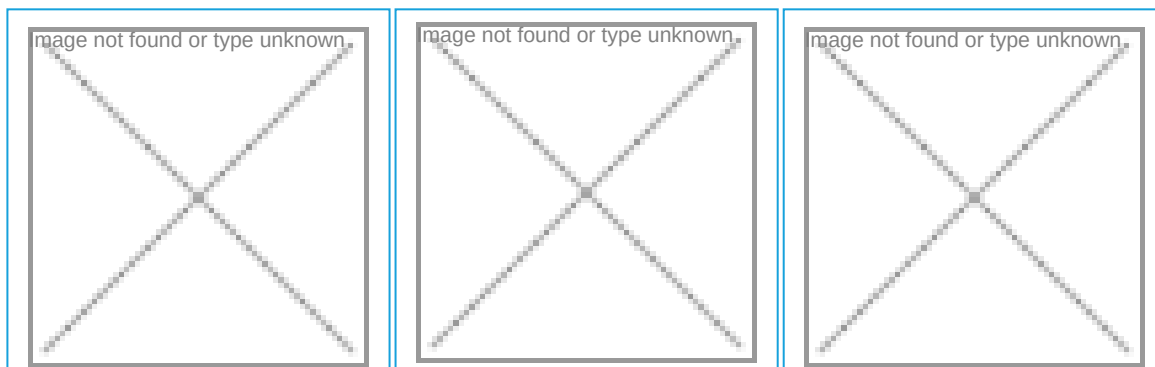

DOMENIU DE UTILIZARE



Statii carburant

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat statii de carburant



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: ALB Alte culori disponibile la cererea clientului
Putere totala	50W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LO-038
Numar LEDuri	1



DESCRIERE

- Acest proiector cu LEDuri COB a fost proiectat pentru a fi montat in statiile de alimentare cu carburant, in plafon, in zona pompelor.
- Este proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- LEDurile utilizate sunt LEDuri Bridgelux, cu dispersie larga, pentru a crea un iluminat uniform in dreptul pompelor de combustibil.
- Recomandarea este sa se foloseasca LEDuri de culoare alb neutru dar, la cerere, se pot folosi si LEDuri alb rece.
- Indicele de redare a culorilor: 80 pentru WN ?i 70 pentru WH



SPECIFICATII TEHNICE

- Proiectoarele sunt montate pe o placa metalica care se monteaza in plafonul statiilor de alimentare.
- Prinderea proiectoarelor se face prin incastrare in plafon.
- Dispersorul este realizat din policarbonat protejat la UV.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica I
- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz




CARACTERISTICI DIMENSIONALE


- Dimensiunea standard este de 520 x 355 mm.
- Greutate 4,7kg



FOCALIZARE



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)