





Apolo-Ex



Proiector Ex pentru Hale Industriale, 24 LEDuri

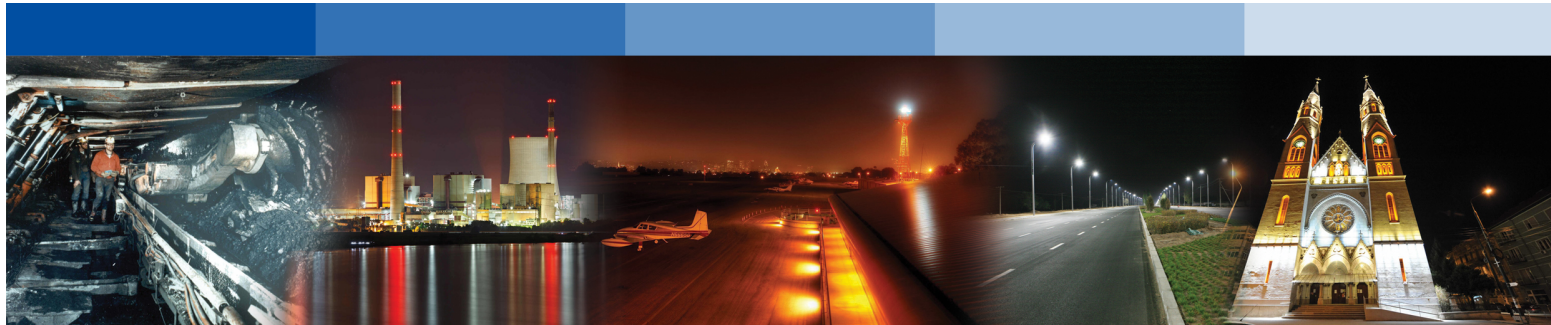

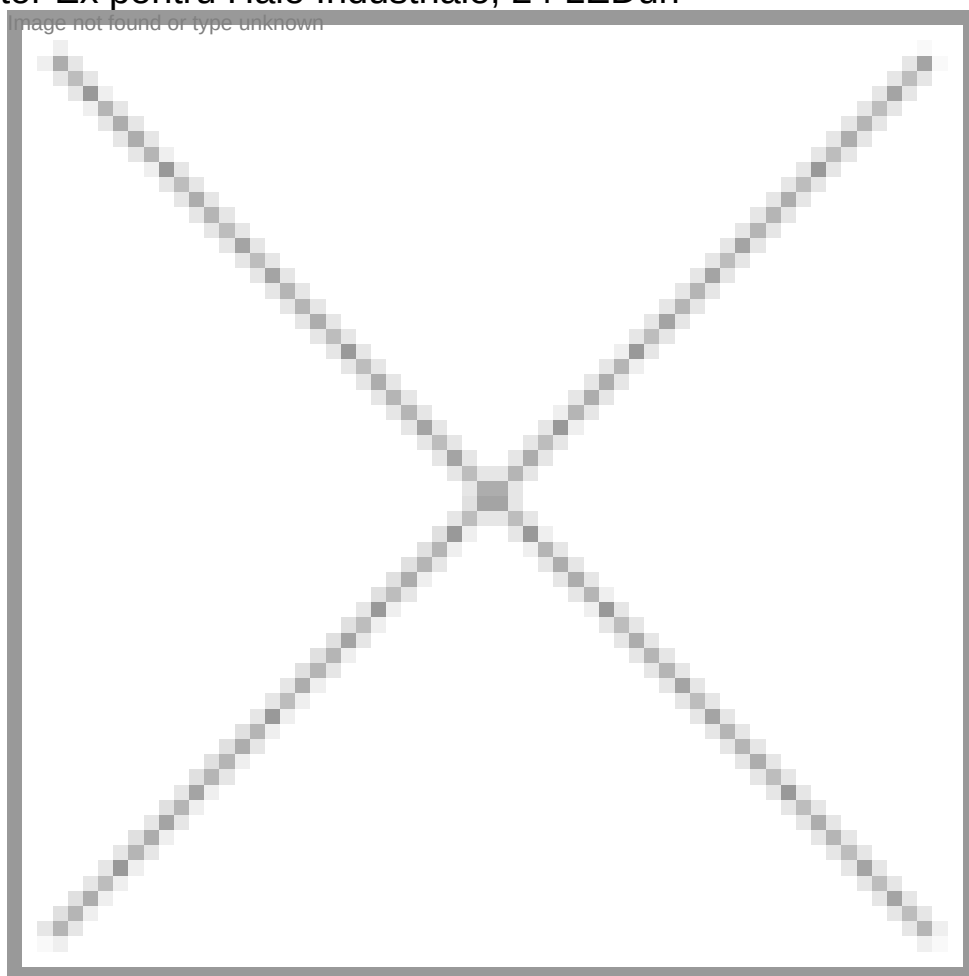


ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

APOLO-EX

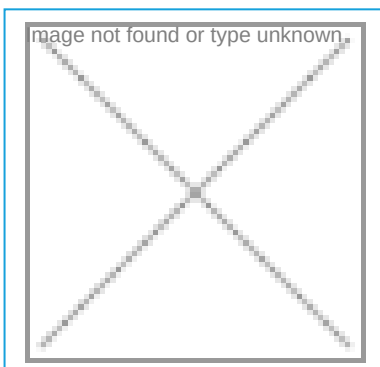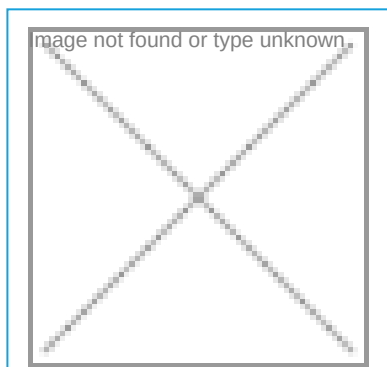

DOMENIU DE UTILIZARE



Industrial



ATEX

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat depozite
- Iluminat spatii de productie
- Iluminat medii cu potential exploziv



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Plexiglas transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Alimentare	Standard: 230V AC
Numar LEDuri	24
Putere / LED	2.5W
Putere totala	60W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LI-016



DESCRIERE

- Acest proiector este ideal pentru halele industriale, de productie sau depozitele de marfa.
- Proiectorul este certificat ATEX fiind destinat iluminatului general in zone cu gaze si prafuri explozive, grupa II zona 2 si grupa III zona 22.
- Proiectat si fabricat in Romania.



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Dispersorul este realizat din policarbonat protejat la UV.
- Prinderea se face pe suprafata plana.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie este minim IP 66.

- Indicele de rezistentă la impact este IK 10.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN și WW și de 70 pentru WH
- Sursă de lumină: LED-uri de mare putere 2.5W OSRAM
- Flux luminos 110lm/W




CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare de la 90-230 V, 50/60 Hz
- Clasă de izolație electrică I




CARACTERISTICI DIMENSIONALE



520 x 135 x 150mm



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)



Focalizare omnidirectionala (O)