





Display Line III


Proiector liniar industrial

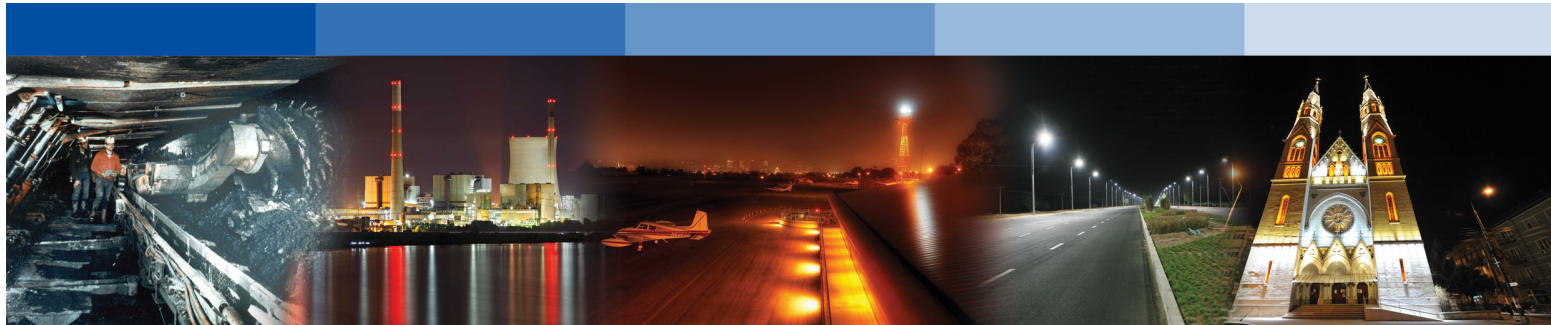

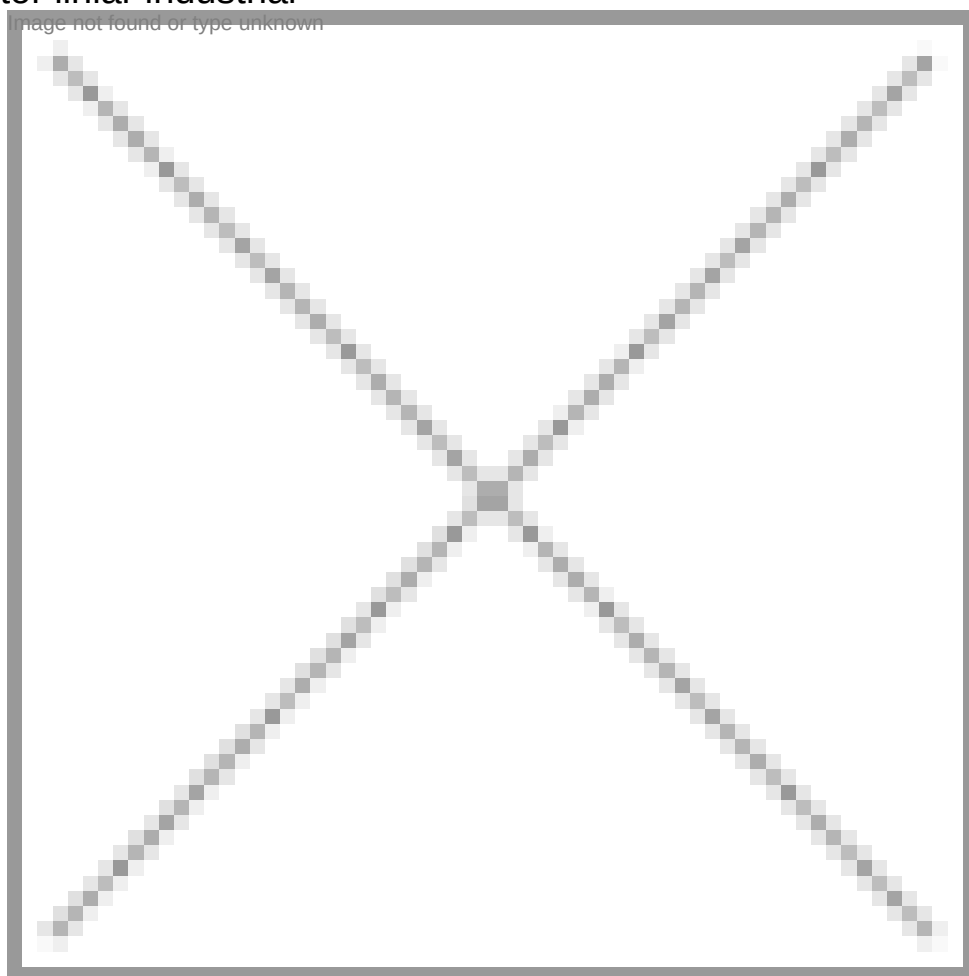

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT


DISPLAY LINE III

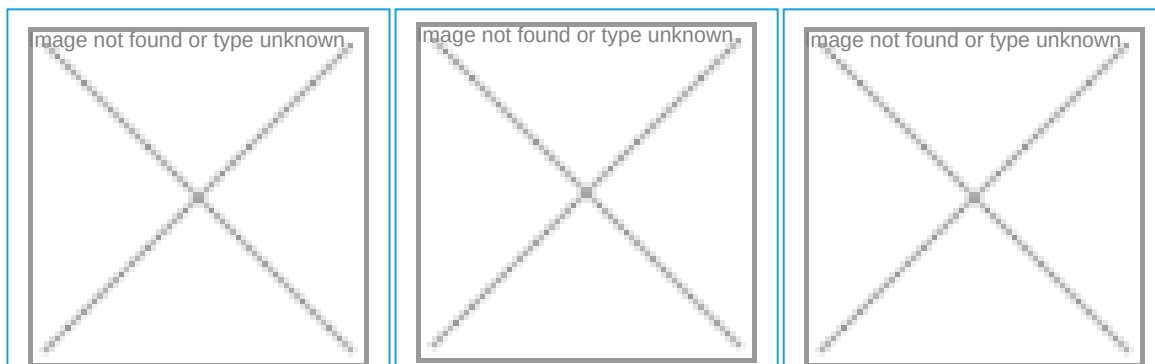

DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Industrial

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat spatii de expunere, vitrine
- Iluminat spatii de productie



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Anodized aluminum
Dispersor	Clear polycarbonate Multi-prismatic
Culoare carcasa	Standard: WHITE Other colors available on demand
Numar de module	2 3 5
Putere totala	12.5W 25W 37.5W 50W 62.5W
Sursa	Included (Inside the body case)
Numar LEDuri	20
COD PRODUS	LI-034



DESCRIERE

- Proiector linear industrial cu LEDuri din seria DISPLAY LINE III este proiectat si fabricat in Romania si este o solutie de inlocuire a corpurilor de iluminat fluorescent.
- Consumul de energie este redus la aproximativ jumatate din puterea folosita de tuburile fluorescente clasice.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentarea se face de la tensiunea de 230 V, 50/60 Hz
- Clasa de izolatie electrica I
- Puterea difera in functie de numarul de module fiind de 12,5 W pentru un modul. Exista variante cu unul pana la cinci module, cu puteri pana la 62.5 W.
- Optional se poate adauga modul de emergenta. In cazul cand tensiunea de alimentare lipseste, functionarea se face cu alimentare din acumulatori. Autonomia poate fi de 1 sau 3 ore, la cerere.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- LEDurile utilizate in acest tip de proiector sunt LEDuri SMD SAMSUNG. Acestea sunt montate in module de cate 20 de LEDuri.
- Se pot folosi LEDuri alb rece (WH), alb neutru (WN) sau LEDuri alb cald (WW).
- Indice de redare a culorii: minim 80 pentru alb neutru si alb cald si minim 70 pentru alb rece.



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Dispersorul este realizat din policarbonat de 3 mm transparent sau multi-prismatic (reduce gradul de orbire UGR).
- Prinderea proiectoarelor se face suspendata cat si aplicata.





CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- Pentru un modul 300mm, pana la maxima 1500 mm pentru cinci module.
- Greutate 0,8kg pentru un modul, pana la maxim 3 kg pentru cinci module.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C
- Grad de protectie la apa si praf IP 40, la cerere IP65



Focalizare omnidirectionala (O)
