




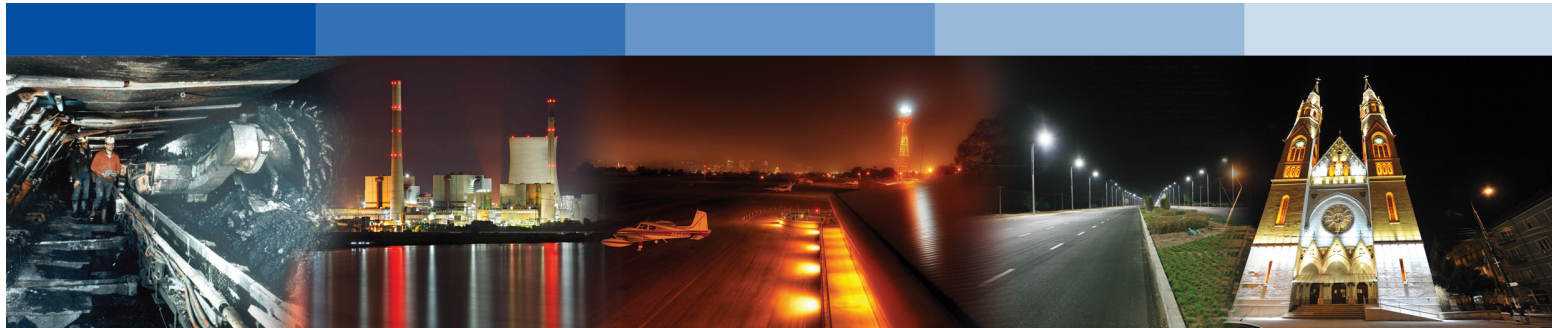

Topaz

Projector Stradal Topaz

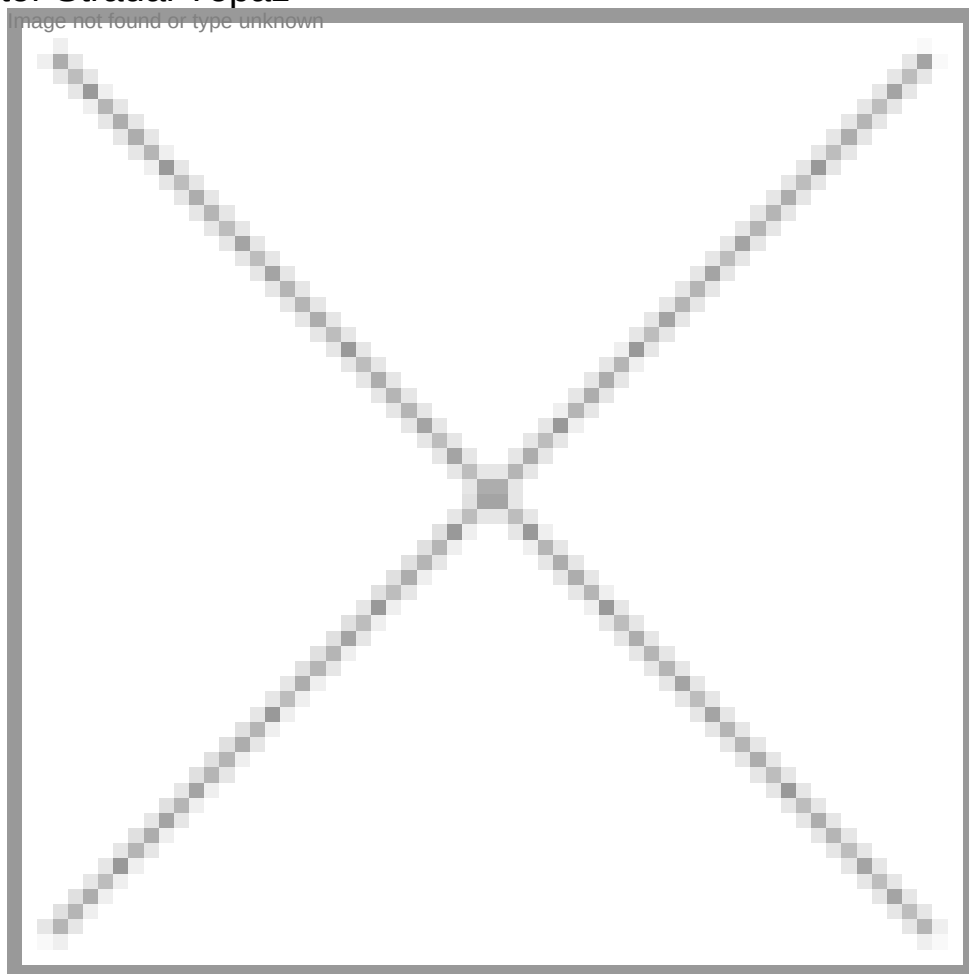

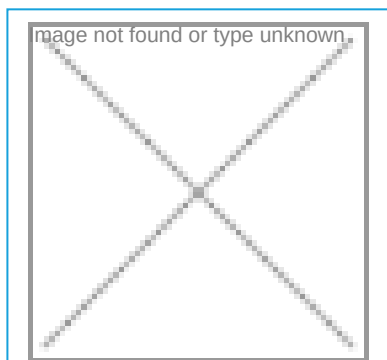

DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential



Public

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat gradini
- Iluminat perimetral
- Iluminat stradal
- Iluminat parcuri
- Iluminat general



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Culoare carcasa	Standard: GRI
Alimentare	Standard: 230 V AC
Numar LEDuri	12 24 36 48
Putere totala	30-50W 50-100W 100-150W 150-200W
COD PRODUS	LO-042
Sursa	Externa



DESCRIERE

- Proiectorul stradal cu LEDuri are un design modern, un consum redus de energie si emite un fascicol luminos eliptic-asimetric.
- Proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si de 70 pentru WH
- LEDuri de mare putere OSRAM cu o durata de viata de 100.000 de ore
- Lentile special proiectate
- Fluxul luminos este de min. 115 lm/W indiferent daca este alb neutru sau alb rece.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP65.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz
- Clasa de izolare electrica I
- Distorsiuni armonice totale <20%
- Factor de putere >0,95




SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Prinderea se poate face pe stalp vertical, consola sau suprafata plana.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE



Focalizare stradala (S)
