





Aero


Polaris

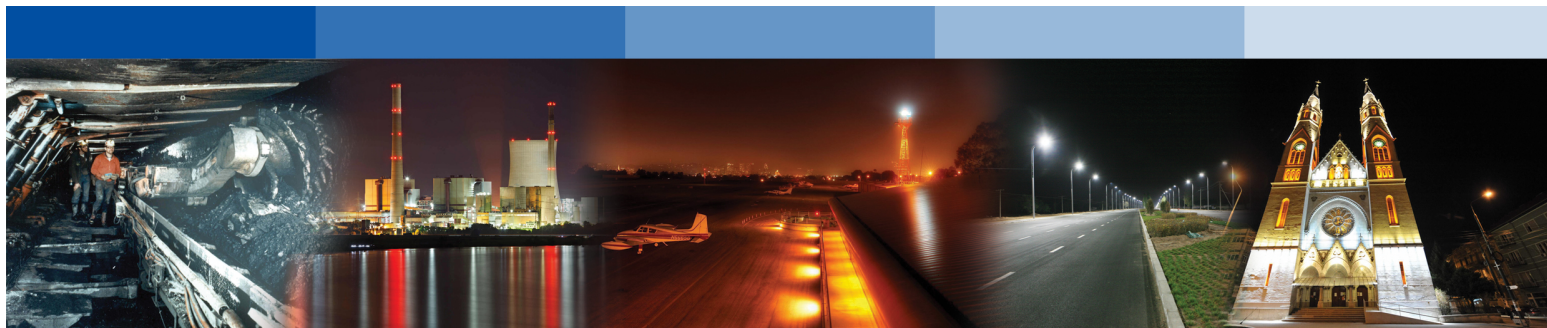

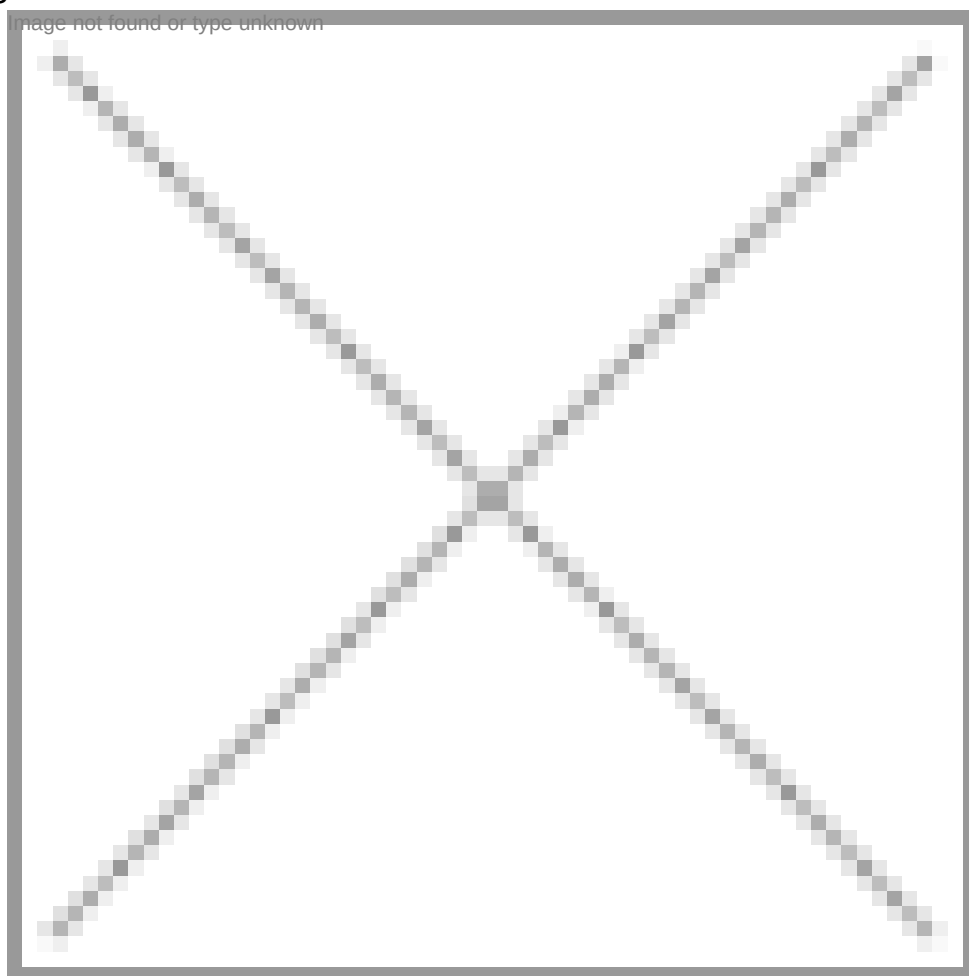

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

AERO

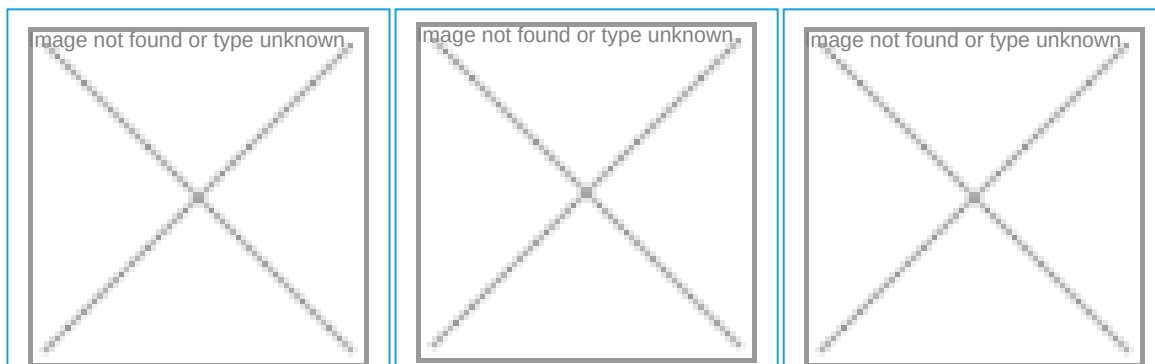

DOMENIU DE UTILIZARE



Aeroporturi

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat pentru aeroporturi



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Policarbonat
Culoare carcasa	Aviation yellow (RAL 1004)
Dispensor	Clear polycarbonate (Shock resistant - IK10)



DESCRIERE

- Polaris este un corp de balizaj portabil pentru aerodromuri si aeroporturi care poate fi controlat printr-un set receptor / emitor radio.
- Proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Tensiune: 12V, consum propriu: <4 mA
- Tensiunde de intrare <47 V, curent de intrare: Max 8A
- Terminarea incarcarii: 13.9V (27.8V), cresterea tensiunii de incarcare: 14.4V(28.8 V)
- Reconectarea incarcarii: >50% / 12.4 V ..12.7V,(24.8V .. 25.4V)
- Protectie la supra descarcare: <30% 11.2 V..11.6V,(22.4V .. 23.2 V)



SPECIFICATII TEHNICE

- Dispozitiv de iluminat portabil, u?or de transportat ?i montat pe orice tip de suprafafa??.
- Lumina puternica asigura o vizibilitate maxima? în orice conditii meteorologice.
- Corp realizat din policarbonat.
- Dispensor realizat din policarbonat transparent, rezistent UV.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Are doua moduri de functionare: lumina intermitenta si lumina continua.
- Vizibilitate: 3000m (reguli vizuale de zbor) chiar si 1500m (reguli vizuale speciale de zbor)
- Aria vizuala: minim 1 minut inainte de contactul cu solul pentru avioane cu o viteza de aterizare de pana la 72m/s.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -40 pana la +50 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

245 x 236 mm