





Medium intensity




QUASAR-Baliza Medium Intensity, Tip A/C

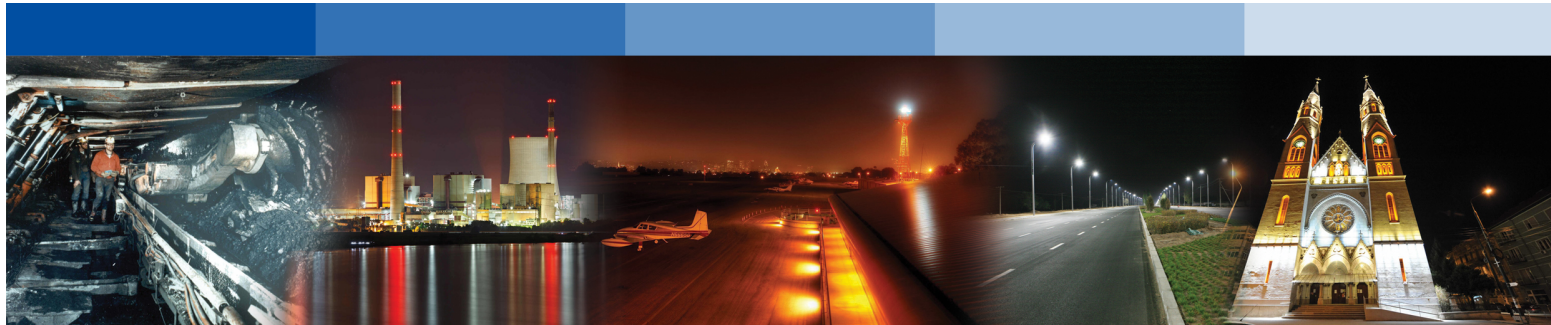

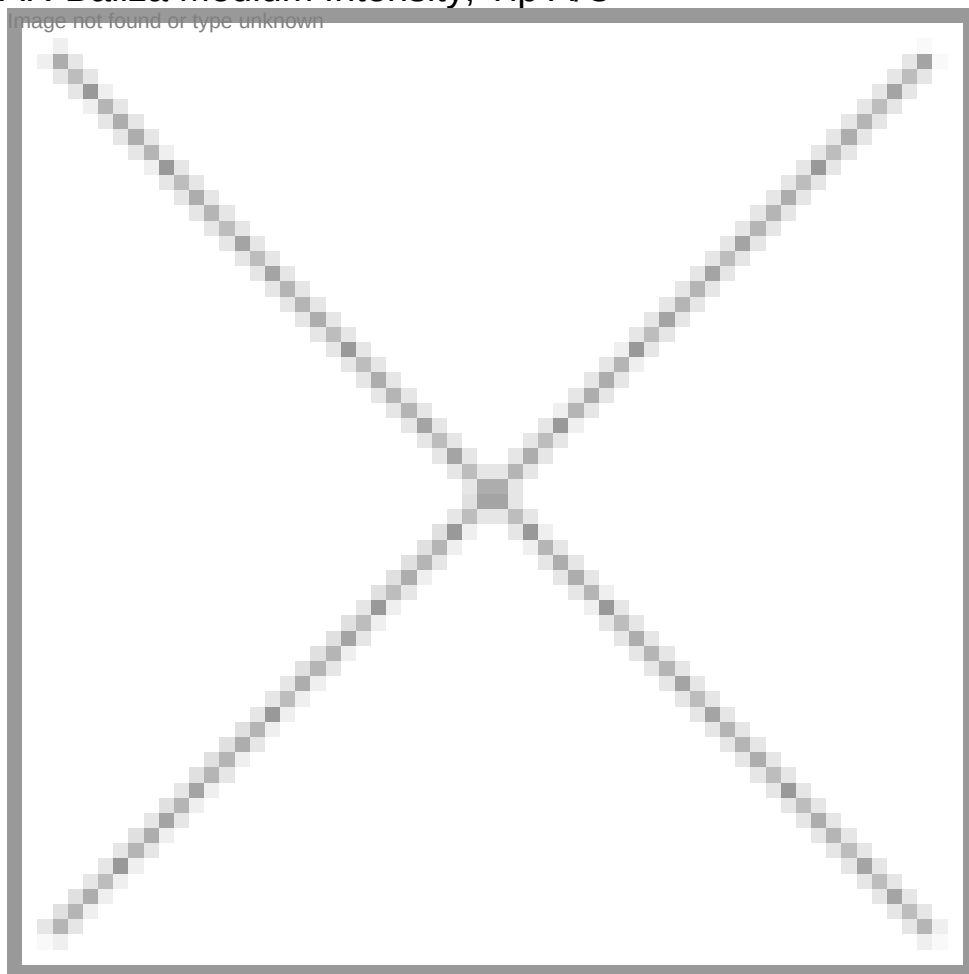

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

MEDIUM
INTENSITY

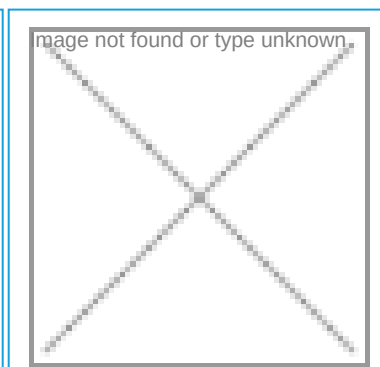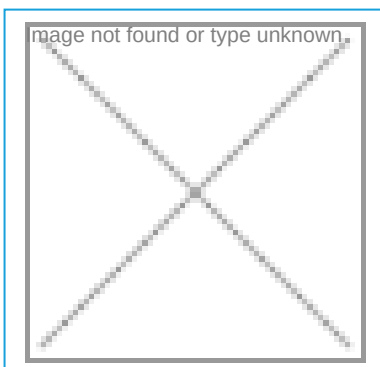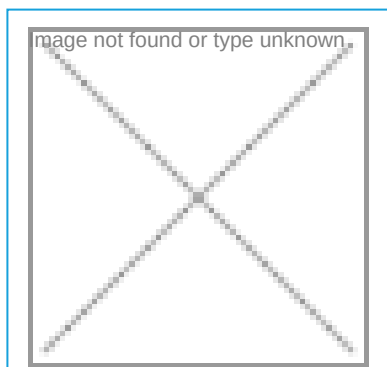

DOMENIU DE UTILIZARE



Balizaj

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat de balizaj



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GALBEN AVIATIE (RAL 1004)
Alimentare	Standard: 110-230 V AC 12V, 24V sau 48V DC
Culoare lumina	Rosu (2.000cd) Alb (20.000cd)
Numar LEDuri	96
Putere totala	280W



DESCRIERE

- Baliza Medium Intensity de tip A/C este o combinatie intre Medium Intensity de tip A si Medium Intensity de tip C care pastreaza caracteristicile fotometrice ale ambelor tipuri putand fi folosita pe timp de zi cat si de noapte.
- Emite lumina alba pulsatorie pe timp de zi si lumina rosie fixa pe timp de noapte.
- Proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Sursa de lumina : LED-uri de inalta intensitate
- Caracteristicile fotometrice sunt conform ICAO, Anexa 14, paragraph 6, tabel 6.3.
- Intensitatea luminoasa la 3° pentru lumina alba este de 20000 cd iar pentru cea rosie 2000 cd.



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa din aluminiu extrudat pentru un management termic adecvat.
- Dispersorul este realizat din policarbonat transparent.
-

Prinderea se face pe suprafata orizontala.

- Baliza are senzorul crepuscular incorporat.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP65.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare: 110-230V AC, 50/60Hz
- 12V, 24V, 48V DC
- Consum maxim: 280W



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 303 x 240 mm
- Greutate 7,5kg