



ELECTROMAX

LIGHT OF FUTURE



CORP
DE
BALIZAJ

BALIZAREA OBSTACOLELOR

BALIZAJ DE JOASA INTENSITATE

TIP A Simplu, TIP A Dublu & TIP B

Cod produs AL-OBS-XX-XXX

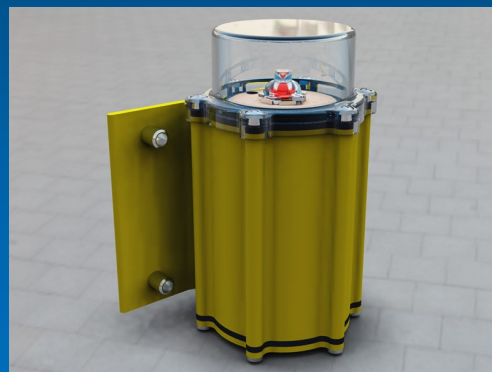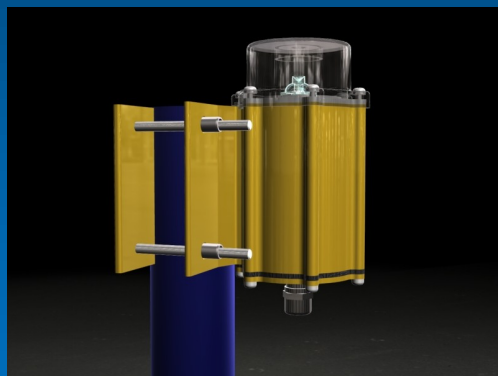

Domeniul de utilizare:

- Pentru marcarea obstacolelor aeriene cum ar fi: turnuri, cladiri, antene

Sursa de lumina utilizata

- Sursa de lumina : LED-uri de inalta intensitate
- Lentile special proiectate

Standarde de referinta

- ICAO, Anexa 14, paragraph 6, tabel 6.3

Descriere

- Durata de functionare pana la 100000 ore
- Consum de energie scazut
- Instalare usoara
- Disponibile si variante de alimentare de joasa tensiune
- Lumina stabila fara a fi afectata de variatiile de tensiune
- Carcasa din aluminiu extrudat pentru un management termic adecvat
- Corpul de iluminat consta in:
 - 1 buc dispersor din policarbonat transparent,
 - 1 buc. carcasa de aluminiu,
 - Ansamblu optic
 - Sistem de prindere
- La interior, are un bloc optic care consta intr-un suport de aluminiu si LED-uri
- Toate partile exterioare din aluminiu sunt vopsite in camp electrostatic in culoarea Galben Aviatie ("Airport Yellow") - RAL 1004.
- Fabricat in Romania

SC ELECTROMAX SRL

Str. Lunca, nr. 36, 332061, Petrosani, HD, ROMANIA

TEL: +40 0254 515465

E-mail: electromax@electromax.ro

Caracteristici tehnice

- Exista urmatoarele variante de produs:
 - AL-OBS-05-XXX - baliza tipul A
 - AL-OBS-06-XXX - baliza tipul A dublu
 - AL-OBS-07-XXX - baliza tipul B

Unde:

- XXX reprezinta tensiunea de alimentare
- Clasa de izolatie electrica I.
- Temperatura de functionare nominala de la -40 pana la +50 °C
- Garantia oferita este de 2 ani de functionare.
- Corpurile sunt inscriptionate cu marcajul CE și sunt realizate conform normei RoHs.

CARACTERISTICI	TIP A SIMPLU	TIP A DUBLU	TIP B
INTENSITATE LUMINOASA	PESTE 10 cd	PESTE 10 cd	PESTE 32cd
CULOAREA LUMINI	ROSU	ROSU	ROSU
DISPERSIA PE ORIZONTALA	360 grade	360 grade	360 grade
TENSIUNEA DE ALIMENTARE	230 or 110 Vac, 12, 24, 48 VDC	230 or 110 Vac, 12, 24, 48 VDC	230 or 110 Vac, 12, 24, 48 VDC
CONSUM	1.5 W	1.5 W SAU 3 W	4.5 W
INALTIME	144 mm	144 mm	144 mm
DIAMETRU	70 mm	70 mm	70 mm
GREUTATE	SUB 1 kg	SUB 1 kg	SUB 1 kg
GRAD DE PROTECTIE	IP 67	IP 67	IP 67
NUMAR DE LED-uri	1 OSRAM GD+	2 OSRAM GD+	3 OSRAM GD+
SURUBURI DIN INOX	DA	DA	DA
CARCASA ALUMINIU ELOXAT	DA	DA	DA
2 CIRCUITE INDEPENDENTE	NU	DA	NU
CIRCUIT BASCULARE si Alarmare		OPTIONAL	
SENZOR CREPUSCULAR		OPTIONAL	
PANOU FOTOVOLTAIC		OPTIONAL	

