

## ILUMINAT DE SIGURANTA

Cod produs LS-002-AL-WH-XX



### Descriere

Corpul de iluminat de siguranta este un corp de iluminat cu leduri de tip permanent pentru iesiri, trasee de evacuare din cladiri industriale, institutii si localuri publice, hidranti, etc. Corpul de iluminat functioneaza alimentat de la reseaua electrica iar cand nu mai este prezenta tensiunea de retea, alimentarea ledurilor se face de la acumulatori. Corpurile pot fi montate versiuni pe tavan sau pe perete.

Inscriptionarea dispensorului poate fi diferita, in functie de cerintele clientilor.

### Domeniul de utilizare:

- Iluminatul general, cai de acces
- Iluminatul iesirilor de siguranta
- Iluminatul traseelor de evacuare in caz de urgenta

### Sursa de lumina utilizata:

- Sursa de lumina: LED-uri OSRAM

### Caracteristici tehnice:

- Alimentare de la 230 V, 50Hz
- Consum aproximativ 3 W
- Carcasa este realizata Aluminiu

SC ELECTROMAX SRL

Str. Lunca, nr. 36, 332061, Petrosani, HD, ROMANIA


TEL: +40 0254 515465

E-mail: [electromax@electromax.ro](mailto:electromax@electromax.ro)


- Grad de protectie IP 40
- Tip acumulator: NiMh
- Dimensiuni: 140x300x16 mm
- Panou Luminos: 90x175 mm
- Autonomie: min 2 ore
- Exista variante de produs:  
-LS-003-AL-WH-XX

Unde:


- Primul grup de cifre reprezinta tipul produsului (model)
- AL material carcasa - Aluminiu vopsit in camp
- WH culoare LED – alb
- XX - model dispersor conform desenului de mai jos
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +50 °C
- Exista un buton pentru testarea functionarii corpului de iluminat alimentat de la bateriile incorporate
- Pe partea frontala exista un LED de semnalizare a incarcarii
- Garantia oferita este de 2 ani de functionare.
- Corpurile sunt inscriptionate cu marcajul CE și sunt realizate conform normei RoHs.

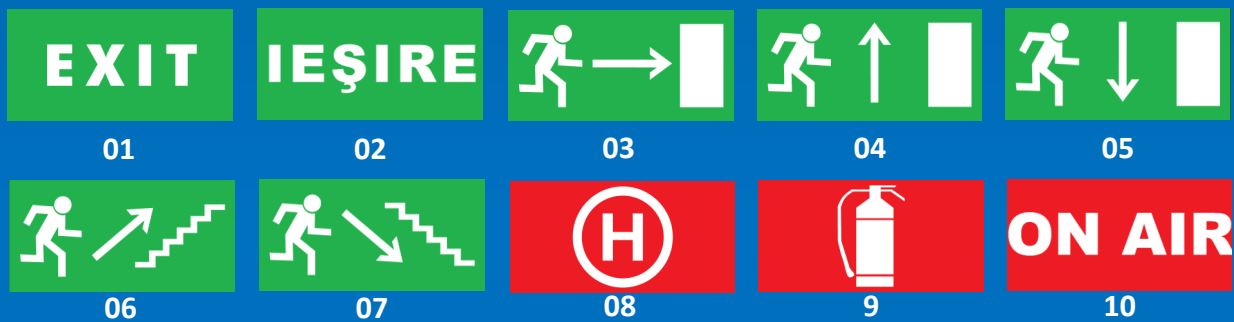

Dimensiuni

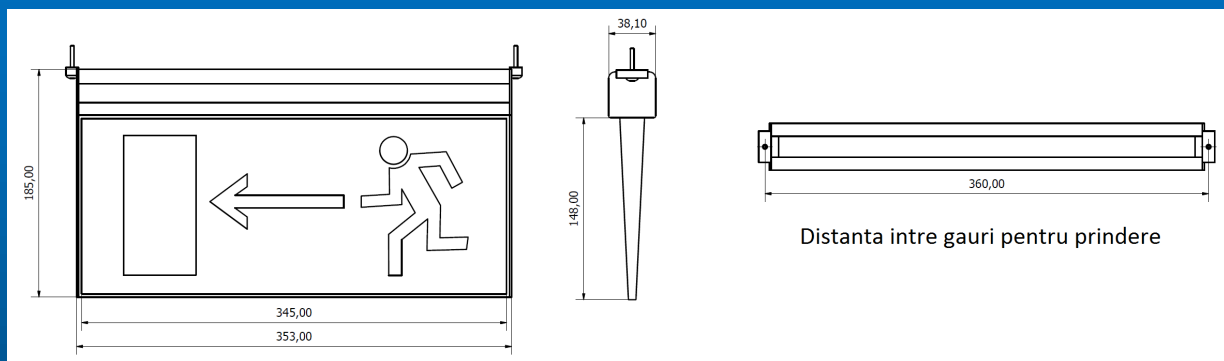

Prinderea pe perete

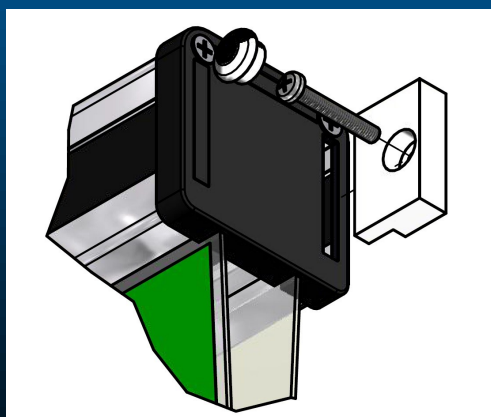

Prinderea pe tavan

