



ELECTROMAX

LIGHT OF FUTURE

ILUMINAT
STRADAL

CORP ILUMINAT STRADAL CU LED-URI

PROIECTOR STRADAL CU ALIMENTARE SOLARA

Cod produs SS-XXX-XX-XX-X



Domeniul de utilizare:

- Iluminat public, parcuri, parcuri, zone rezidentiale,
- Iluminat industrial pentru hale de productie si perimetral
- Se alimenteaza de la 12 V DC, eventual din sisteme cu panouri fotovoltaice

Sursa de lumina utilizata:

- Sursa de lumina: LED-uri de inalta intensitate OSRAM focalizate cu lentile special proiectate

Descriere :

- Acest produs este un corp de iluminat cu sursa de lumina tip LED focalizat cu lentile.
- Sistemul de fixare pe teava cu dimensiuni exterioara maxima 27mm.

Caracteristici tehnice:

- Alimentare de la 12V DC
- Carcasa este realizata din aluminiu eloxat, vopsita in camp.
- Consumul modulului cu 10 LED-uri: 25W
- Dispensor este realizat din policarbonat protejat la UV
- Gradul de protectie este IP65

SC ELECTROMAX SRL

Str. Lunca, nr. 36, 332061, Petrosani, HD, ROMANIA

TEL: +40 0254 515465

E-mail: electromax@electromax.ro

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED


- Exista variante de produs:
 - SS-025-10-XX-X
 - SS-050-20-XX-X

Unde:

- Primul grup de cifre reprezinta puterea.
- Al doilea grup de cifre reprezinta numarul de LEDuri
- XX reprezinta culoarea ledurilor:
 - WH - Alb rece (6500K) 250 lm/LED
 - WN - Alb neutru (5600K) 210 lm/LED
 - WW - Alb cald (3500K) 170 lm/LED
 - RE - rosu
 - BL - albastru
 - GR - verde
 - AM - portocaliu
- X reprezinta focalizarea:

- N	unghi ingust (narrow)	- 5 grade
- M	unghi mediu (Medium)	- 25 grade
- W	unghi larg (wide)	- 70 grade
- S	stradal (street)	- 106 x 54 grade
- O	omnidirectional	- 170 grade

- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si de 70 pentru WH
- Dimensiuni maxime de gabarit 341x135x76mm.
- Durata de viata a LEDurilor este de minim 50000 ore
- Clasa de izolatie electrica III
- Temperatura de functionare nominala de la -40 pana la +50 °C
- Greutate: aproximativ 2.5kg
- Garantia oferita este de 2 ani de functionare.
- Corpurile sunt inscriptionate cu marcajul CE și sunt realizate conform normei RoHs.

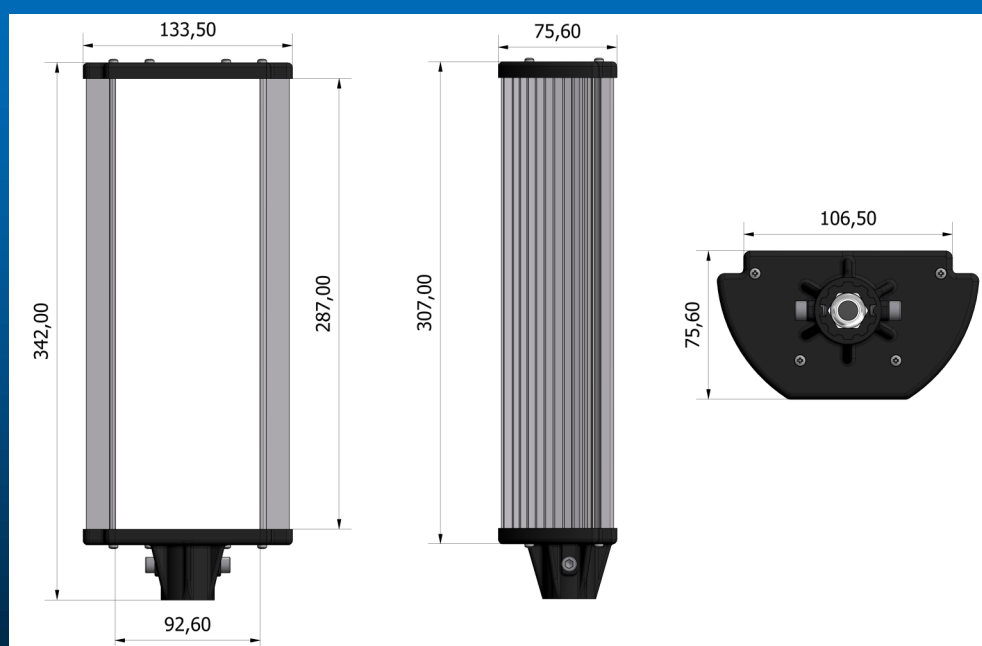


CARACTERISTICI FOTOMETRICE




Masuratori realizate in laboratorul
Fotometric ELECTROMAX


CORP ILUMINAT STRADAL CU LED-URI

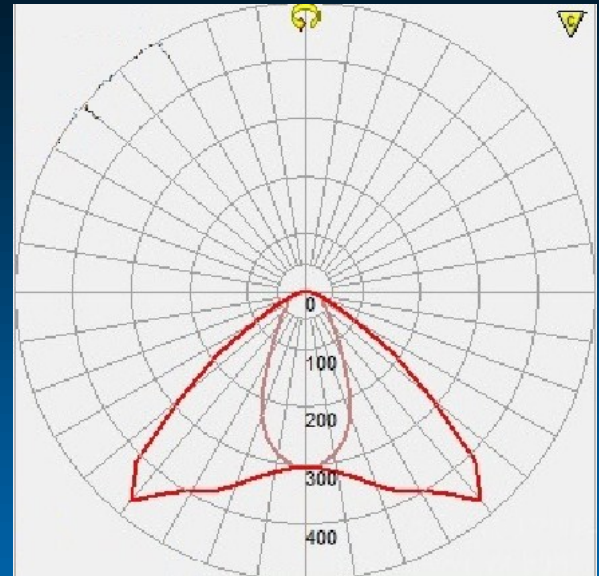


Caracteristica fotometrica SS-060-20-WH-S

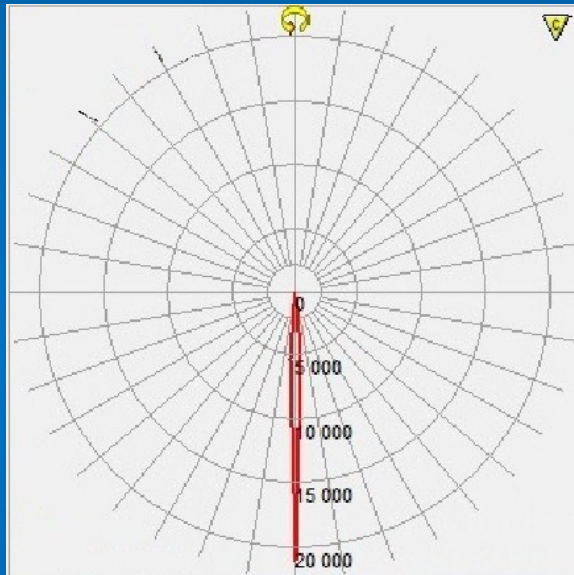


Caracteristica fotometrica SS-060-20-WH-N

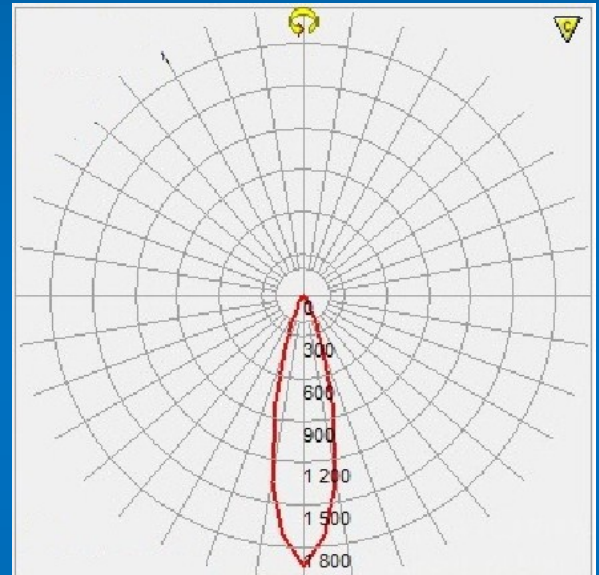

Caracteristica fotometrica SS-060-20-WH-M

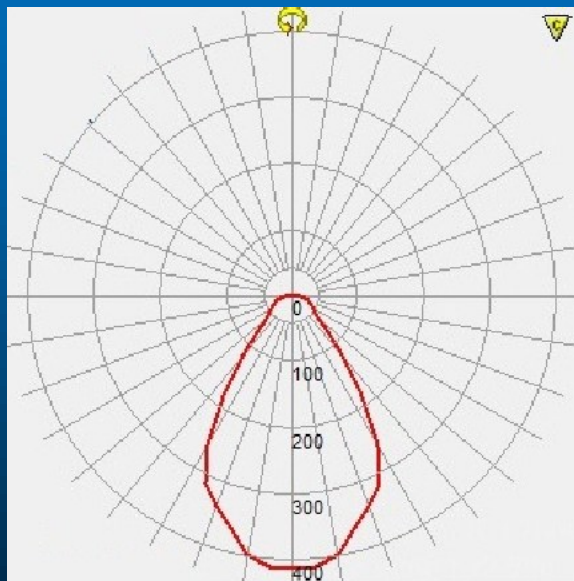

Caracteristica fotometrica SS-060-20-WH-W

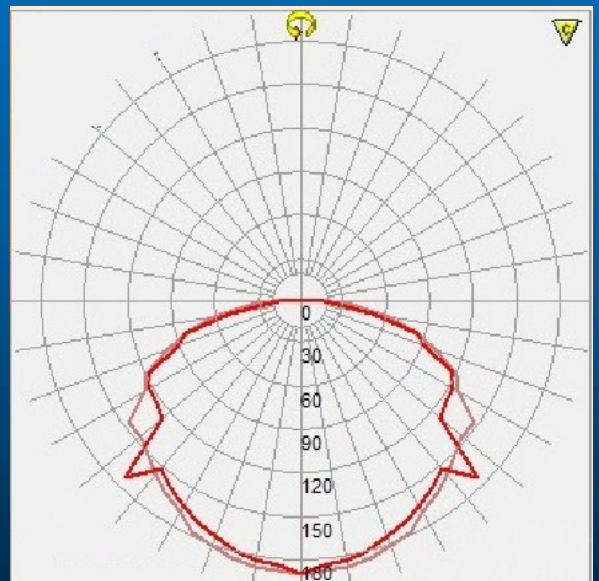

Caracteristica fotometrica SS-060-20-WH-O