



ELECTROMAX

LIGHT OF FUTURE

ILUMINAT
STRADAL

CORP ILUMINAT STRADAL CU LED-URI

PROIECTOR STRADAL

Cod produs SP-XXX-XX-XX-X



Domeniul de utilizare:

- Iluminat stradal,
- Iluminat public, parcuri, parcuri, zone rezidentiale,
- Iluminat industrial pentru hale de productie si perimetral
- Iluminat treceri de pietoni

Sursa de lumina utilizata:

- Sursa de lumina: LED-uri de inalta intensitate OSRAM focalizate cu lentile special proiectate

Descriere :

- Acest produs este un corp de iluminat cu sursa de lumina tip LED focalizat cu lentile.
- Sistemul de fixare pe teava cu dimensiuni exterioara maxima 27mm.
- In mod normal un proiector stradal are un spot eliptic de 106 x 54 grade. Acest proiector cu LEDuri are inasa avantajul ca este foarte flexibil si poate fi dotat la cerere cu lentile de diverse alte unghiuri de focalizare.

Caracteristici tehnice:

- Alimentare de la 90 - 260 V, 50/60 Hz
- Carcasa este realizata din aluminiu eloxat, vopsita in camp.
- Putere LED: 1-3W
- Dispersor este realizat din material plastic transparent protejat la UV
- Gradul de protectie este IP65
- Dimensiuni maxime de gabarit 270x135x76mm.
- Durata de viata a LEDurilor este de minim 50000 ore
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si de 70 pentru WH

SC ELECTROMAX SRL

Str. Lunca, nr. 36, 332061, Petrosani, HD, ROMANIA

TEL: +40 0254 515465

E-mail: electromax@electromax.ro


OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

- Exista variante de produs:
 - SP-030-10-XX-X
 - SP-060-20-XX-X

Unde:

- Primul grup de cifre reprezinta puterea.
- Al doilea grup de cifre reprezinta numarul de LEDuri
- XX reprezinta culoarea ledurilor:
 - WH - Alb rece (6500K) 250 lm/LED
 - WN - Alb neutru (5600K) 210 lm/LED
 - WW - Alb cald (3500K) 170 lm/LED
 - RE - rosu
 - BL - albastru
 - GR - verde
 - AM - portocaliu
- X reprezinta focalizarea:
 - N unghi ingust (narrow) - 5 grade
 - M unghi mediu (Medium) - 25 grade
 - W unghi larg (wide) - 70 grade
 - S stradal (street) - 106 x 54 grade
 - O omnidirectional - 170 grade

- Clasa de izolatie electrica I.
- Temperatura de functionare nominala de la -40 pana la +50 °C
- Greutate: aproximativ 2kg
- Garantia oferita este de 2 ani de functionare.
- Corpurile sunt inscriptonate cu marcajul CE și sunt realizate conform normei RoHs.

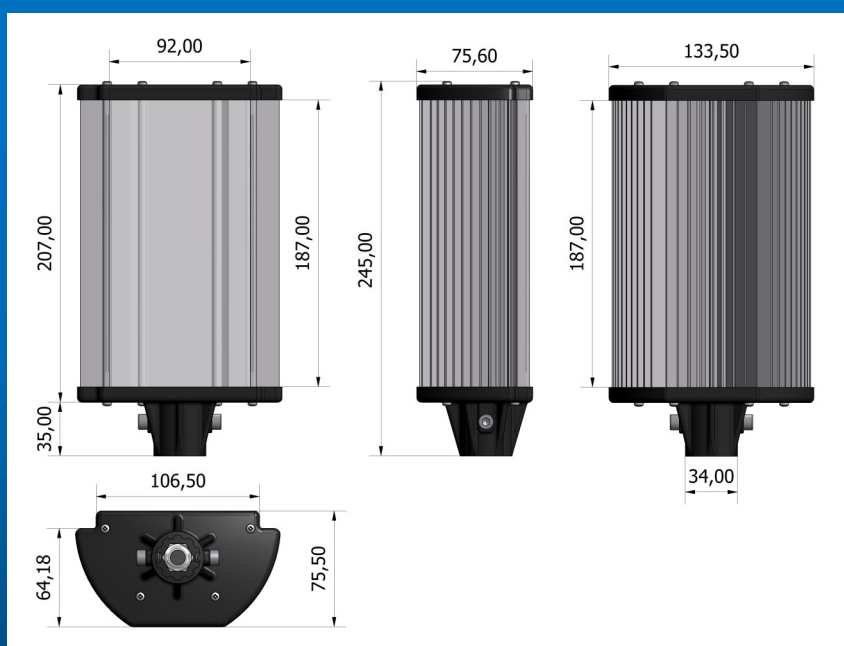

Variante de produs

SP-030-10-XX-X



SP-060-20-XX-X




CARACTERISTICI FOTOMETRICE


CORP ILUMINAT STRADAL CU LED-URI




Masuratori realizate in laboratorul
Fotometric ELECTROMAX

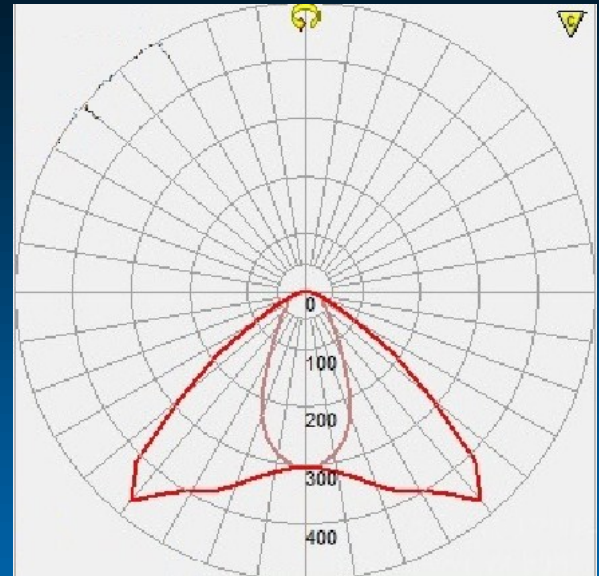


Caracteristica fotometrica SP-060-20-WH-S

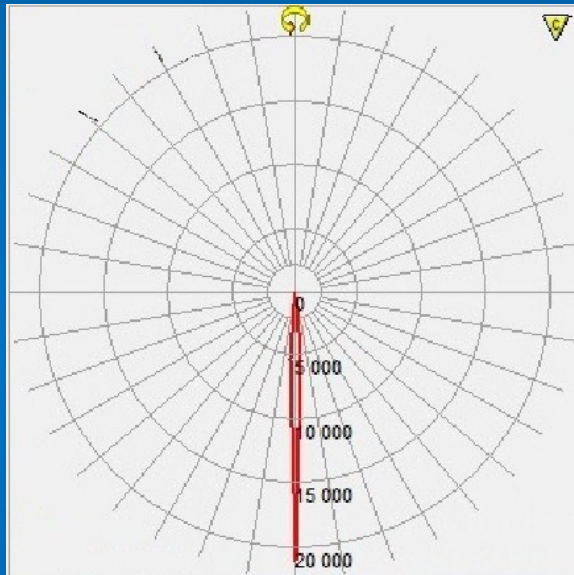


Caracteristica fotometrica SP-060-20-WH-N

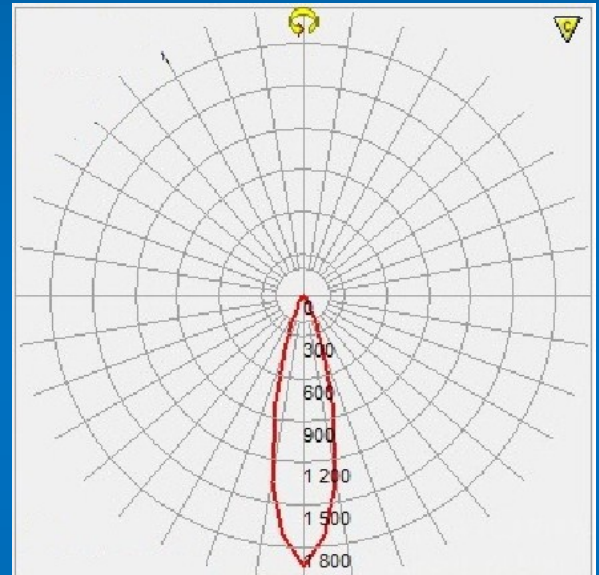

Caracteristica fotometrica SP-060-20-WH-M

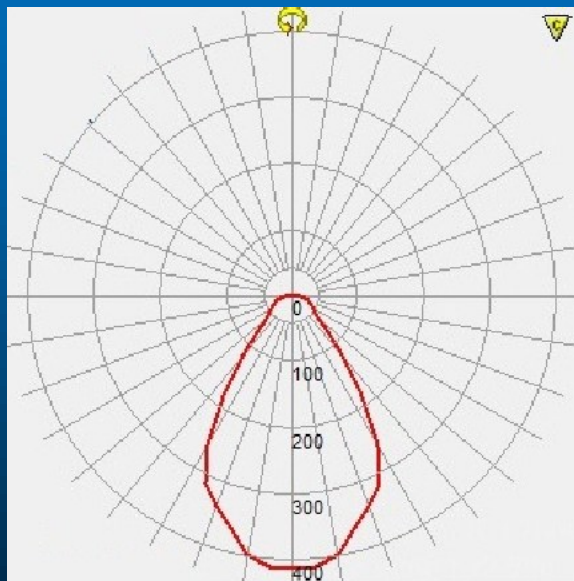

Caracteristica fotometrica SP-060-20-WH-W

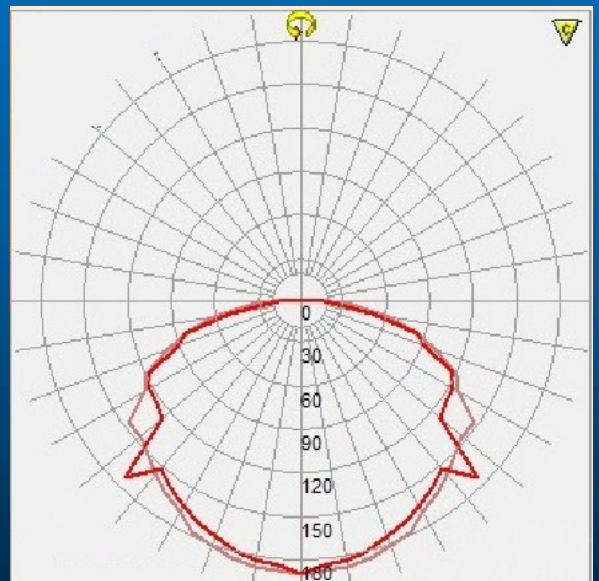

Caracteristica fotometrica SP-060-20-WH-O