





Atlas


Proiector Incastrat 15 LEDuri

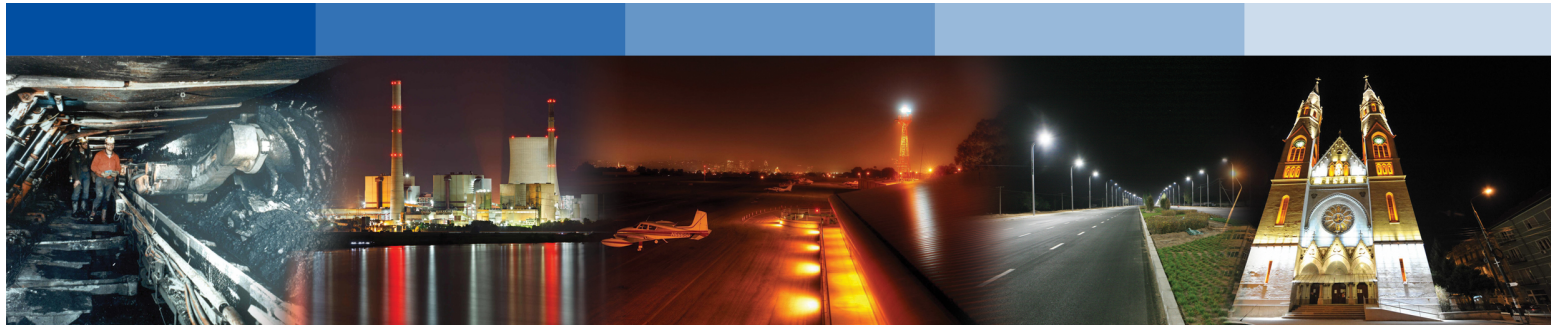

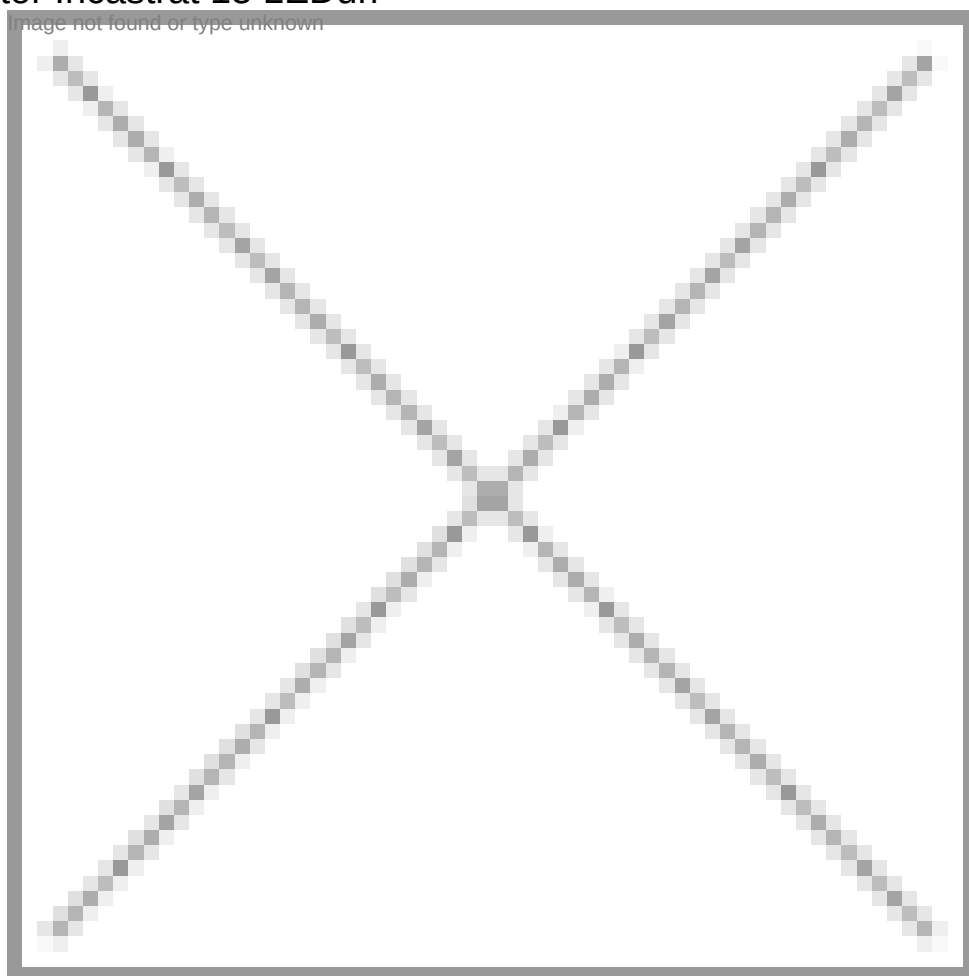

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

ATLAS

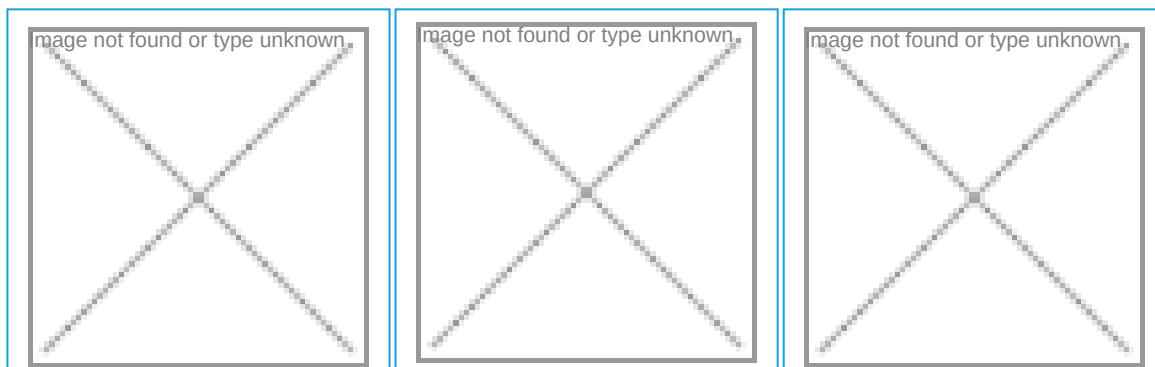

DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential



Public



Arhitectural

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat gradini
- Iluminat incastrat



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Sticla semitransparenta (8 mm)
Culoare carcasa	Standard: NEGRU
Putere / LED	0.65W
Putere totala	10W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)



DESCRIERE

- Acest proiector ornamental cu LEDuri are dimensiuni reduse si datorita duratei de viata foarte mari a LEDurilor, este practic fara mentenanta.
- Reflectorul are o constructie foarte robusta, rezistent la trafic pietonal sau auto greu.
- Proiectorul, cu un design modern, poate fi incastat in orice suprafata plana, atat orizontala cat si verticala.
- Este un produs proiectat si fabricat in Romania.



SPECIFICATII TEHNICE

- Flansele proiectoarelor sunt realizate din inox.
- Dispersorul este realizat din sticla securizata de 8 mm.
- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie al compartimentului optic si al driverului de alimentare este IP67
-

Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH
- Eficienta luminoasa a LEDurilor albe: min. 250 lm / LED pentru WH si min. 200 lm / LED pentru WW



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica III
- Alimentarea standard se face de la tensiunea 12-24 VDC sau optional 230V AC
- Lungime cablu alimentare 2 m



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 130 x 60 mm
- Greutate 1,5kg