





Proton S


Projector Proton S, 3 LEDuri COB

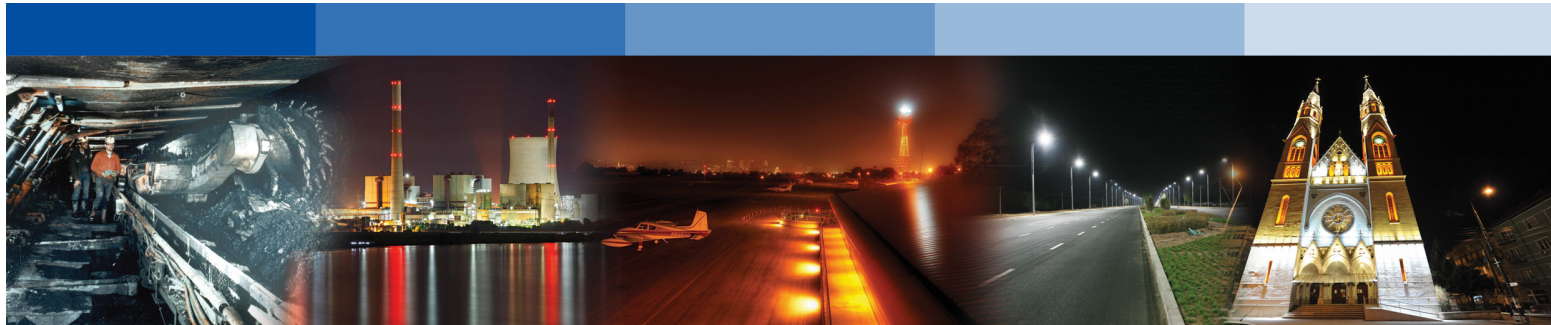

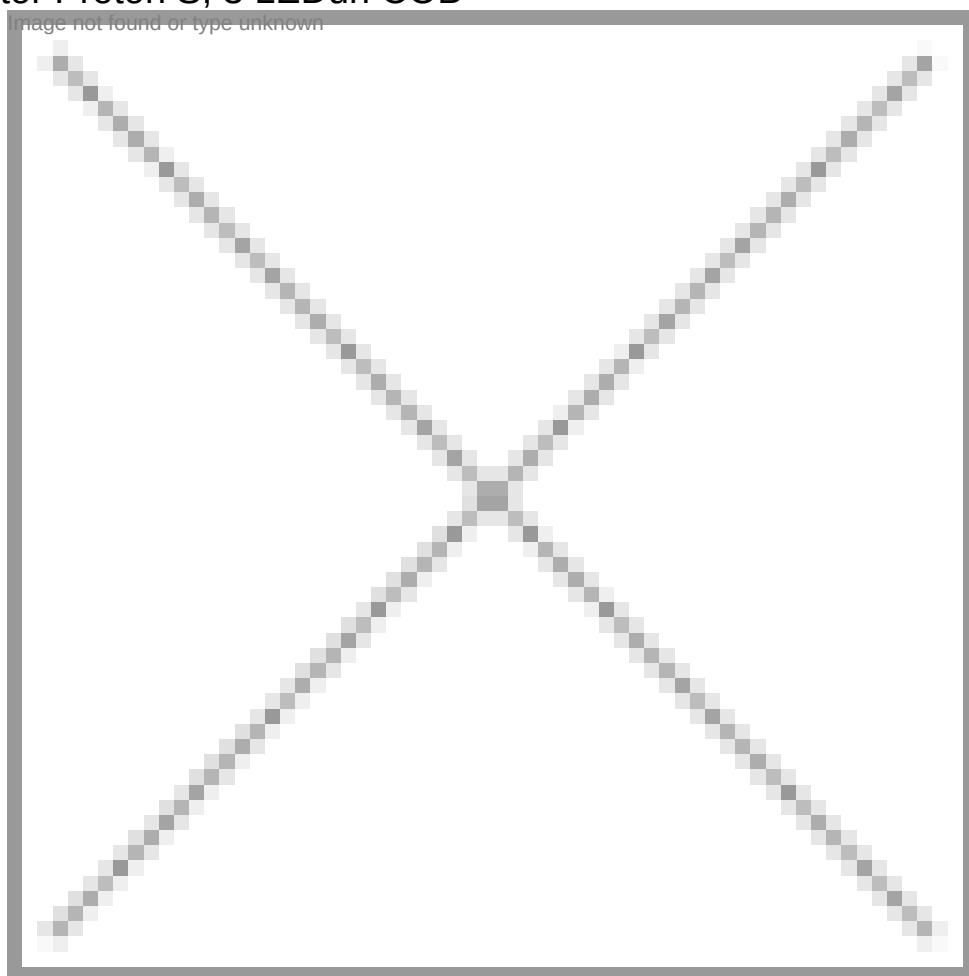

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

PROTON S

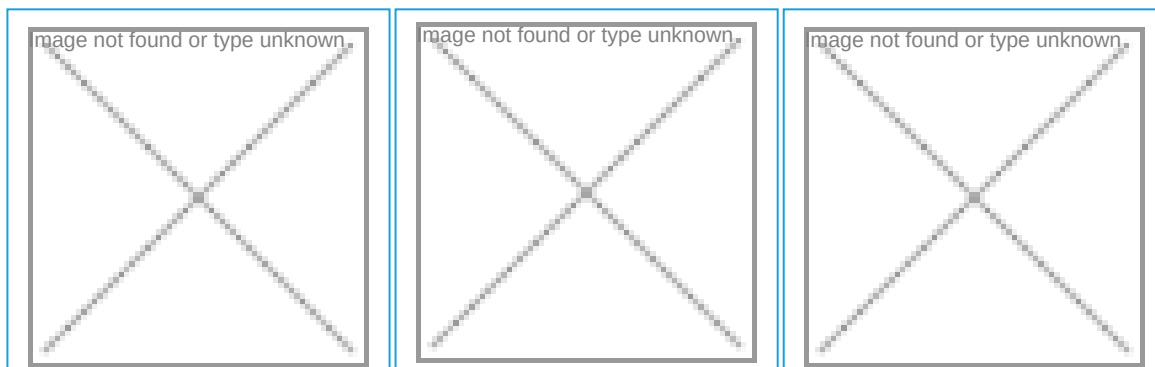

DOMENIU DE UTILIZARE



Arhitectural



Comercial



Rezidential



Public

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat fatade
- Iluminat parcar
- Iluminat stradal



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Polycarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Other colors available on demand
Numar LEDuri	3
Putere totala	100W-150W
Sursa	Included
COD PRODUS	LO-040



DESCRIERE

- Sistemul de fixare permite rotirea proiecteurului cu +/-45 grade. Are avantajul de a fi foarte flexibil, poate fi dotat la cerere cu diverse tipuri de focalizare in functie de inaltimea la care este montat. Este proiectat si fabricat in Romania.



SPECIFICATII TEHNICE

- Dispersorul este realizat din polycarbonat transparent protejat la UV de 3mm
- Carcasa este realizata din aluminiu eloxat, vopsita in camp electrostatic.
- Sistemul de fixare permite rotirea proiecteurului cu +/-45 grade.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Proiectorul are un LED de tip COB produs de BRIDGELUX.
- Focalizarea se face cu lentila din material siliconic rezistent la conditii de exterior.
- Indice de redare a culorii: 70 pentru WH si 80 pentru alb cald si alb neutru.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare de la 90-250 V, 50/60 Hz, sursa de alimentare este incorporata
- Clasa de izolatie electrica I
- Factorul de putere: > 0.95
- Distorsiuni armonice totale: < 20%




MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP65.
- Gradul de protectie la impact este IK10.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 500 x 248 mm
- Greutate 6kg



Focalizare stradala (S)
