





## Cerber


Spot bidirectional cu 6 LEDuri

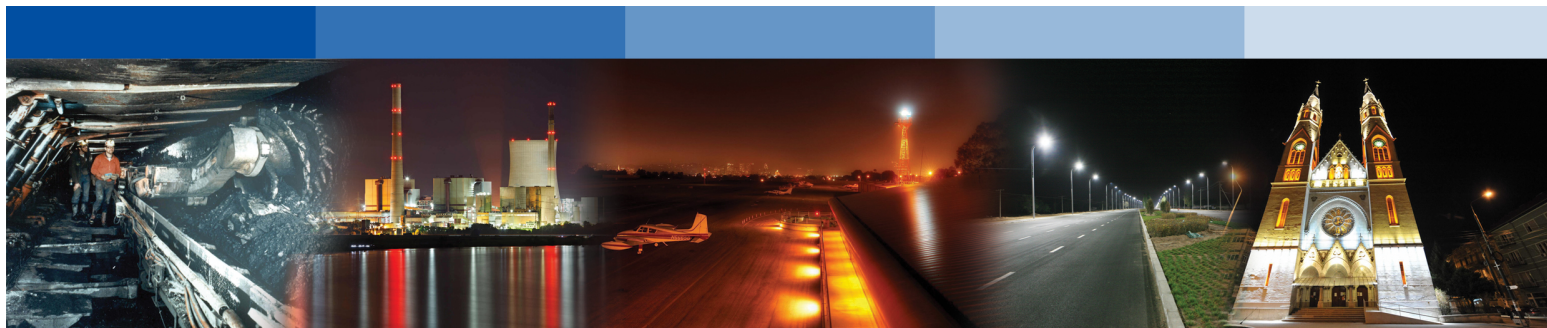

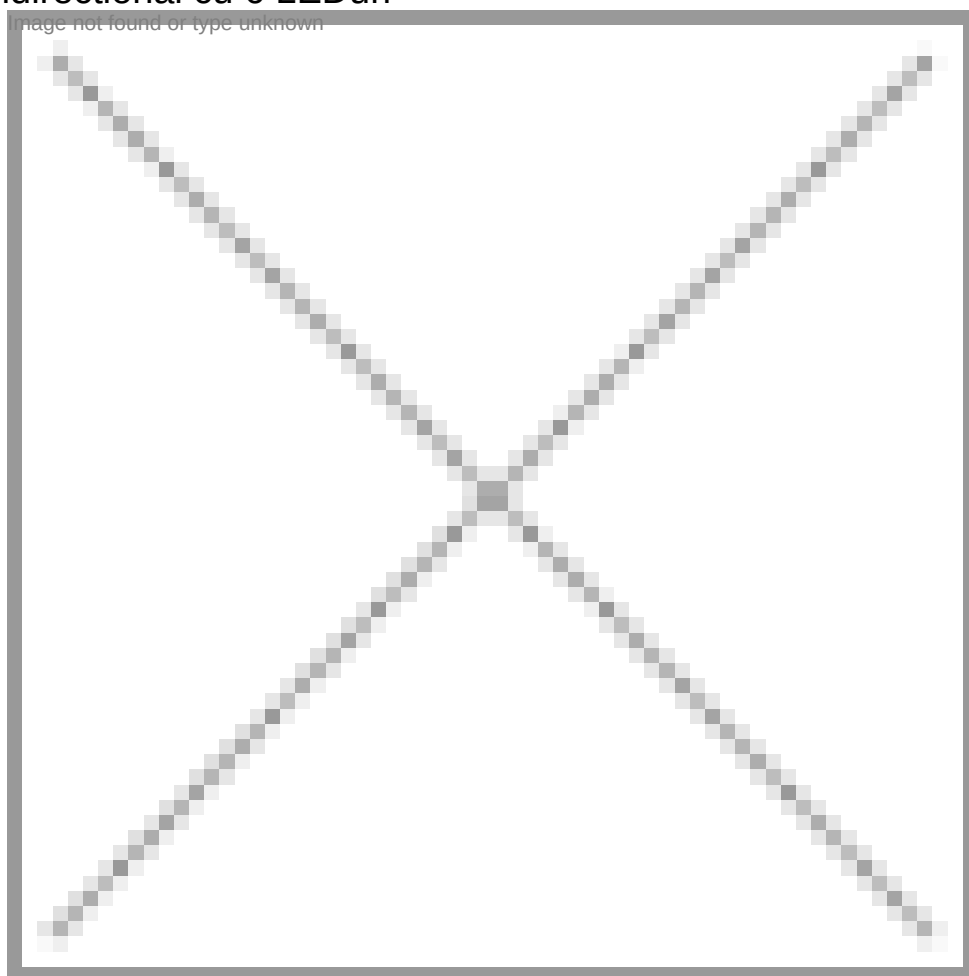

**ElectroMax**<sup>®</sup>  
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

CERBER

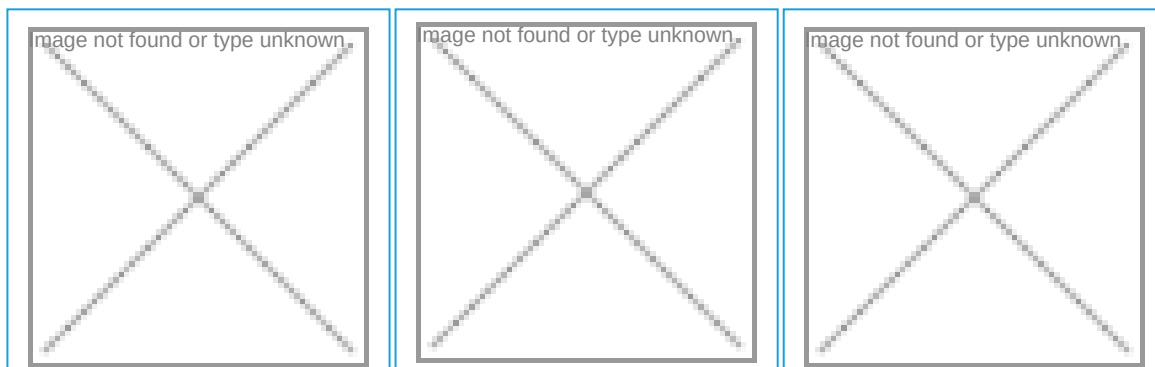

DOMENIU DE UTILIZARE



Arhitectural



Comercial



Rezidential



Birouri



Scoli



Spitale

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat de accent
- Iluminat interior



## SPECIFICATII TEHNICE

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Material carcasa | Aluminiu vopsit in camp electrostatic |
| Dispersor        | Policarbonat transparent              |
| Culoare carcasa  | Standard: NEGRU                       |
| Alimentare       | Standard: 230 V AC                    |
| Numar LEDuri     | 6                                     |
| Putere totala    | 6W 18W                                |
| Sursa            | Interna                               |
| COD PRODUS       | LI-020                                |



## DESCRIERE

- Acest corp poate avea atat lumina de culori diferite cat si focalizari diferite pentru fiecare directie.
- Este proiectat si fabricat in Romania.



## CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- LEDurile utilizate sunt LEDuri OSRAM, focalizate cu lentile speciale, pentru a obtine fascicolul de lumina dorit. Se pot folosi LEDuri ALBE, ROSII, VERZI, ALBASTRE sau AMBER. Acest proiector poate fi dotat chiar si cu LEDuri RGB comandate DMX.
- Fluxul luminos depinde de culoarea LEDurilor si poate fi de minim 100 lm/W pentru culoarea alba, indiferent daca acesta este alb neutru sau rece
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH



## SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic in culoarea alb,

negru sau gri sau oricare alt RAL la cerere.

- Dispersorul realizat din policarbonat transparent.
- Fixarea se face pe orice suprafata plana.



## MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie al compartimentului optic este IP40
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C



## CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentarea se face de la tensiunea de 230 V, 50/60 Hz
- Factorul de putere este minim 0.9




## CARACTERISTICI DIMENSIONALE


- D65mm
- L 135mm
- Greutate 0.6 kg




## FOCALIZARE




**Focalizare ingusta ( N )**



**Focalizare medie ( M )**



**Focalizare larga ( W )**



**Focalizare stradala ( S )**