





## Astro


Proiector Statii Carburant, 24 LEDuri

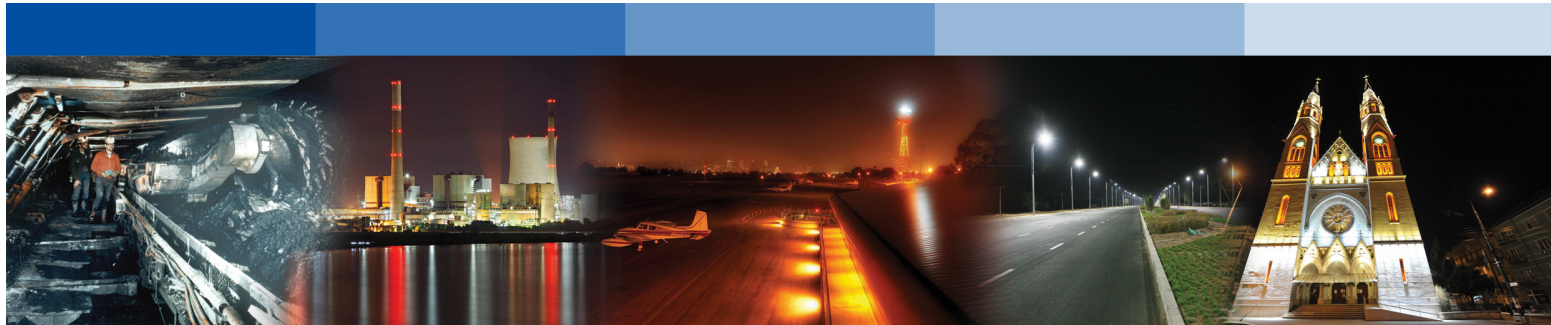

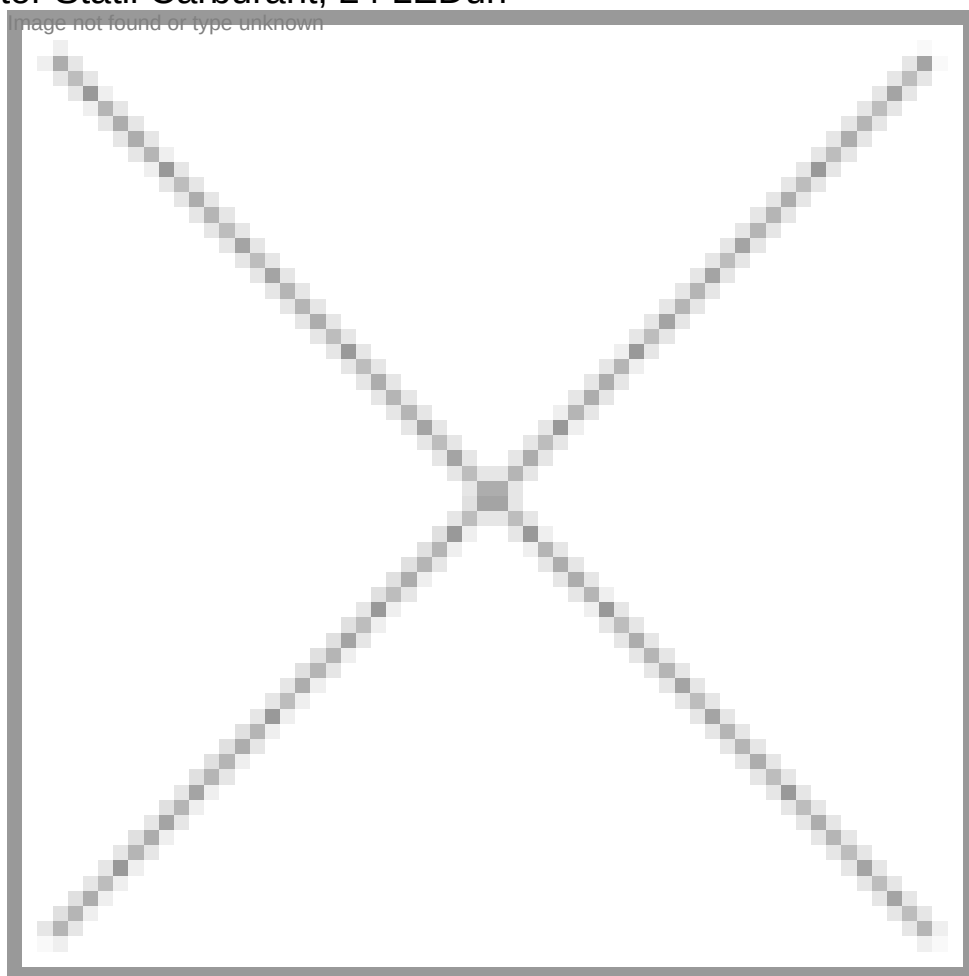


**ElectroMax**<sup>®</sup>  
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

ASTRO

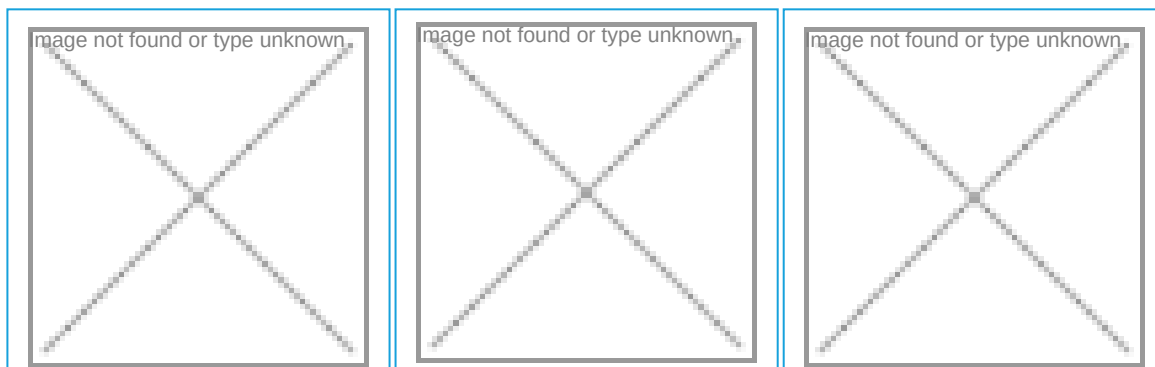

DOMENIU DE UTILIZARE



Statii carburant

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat statii de carburant



## SPECIFICATII TEHNICE

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Material carcasa | Aluminiu vopsit in camp electrostatic                       |
| Dispersor        | Policarbonat transparent                                    |
| Culoare carcasa  | Standard: ALB Alte culori disponibile la cererea clientului |
| Alimentare       | Standard: 230 V AC                                          |
| Numar LEDuri     | 24                                                          |
| Putere totala    | 80W                                                         |
| Sursa            | Inclusa (In interiorul carcasei)                            |
| COD PRODUS       | LO-025                                                      |



## DESCRIERE

- Acest proiector cu 24 de LEDuri a fost proiectat pentru a fi montat in statiile de alimentare cu carburant, in plafon, in zona pompelor.



## CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- LEDurile utilizate sunt LEDuri OSRAM, cu dispersie larga, pentru a crea un iluminat uniform in dreptul pompelor de combustibil.
- Recomandarea este sa se foloseasca LEDuri de culoare alb neutru dar, la cerere, se pot folosi si LEDuri alb rece.
- LEDuri de mare putere Osram cu o durat? de via?? de 100.000 de ore
- Indicele de redare a culorilor: 80 pentru WN ?i 70 pentru WH
- Lentile special proiectate



## SPECIFICATII TEHNICE

- Proiectoarele sunt montate pe o placa metalica care se monteaza in plafonul statiilor de alimentare.

- Dispersorul este realizat din policarbonat protejat la UV.
- Prinderea proiectoarelor se face prin incastrare in plafon.
- Placa metalica se poate dimensiona in functie de locasul din plafonul statiei.



## MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.



## CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica I
- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz




## CARACTERISTICI DIMENSIONALE


- Dimensiunea standard este de 440 x440 mm.





# FOCALIZARE




**Focalizare medie ( M )**



**Focalizare larga ( W )**



**Focalizare omnidirectionala ( O )**



**Focalizare stradala ( S )**