




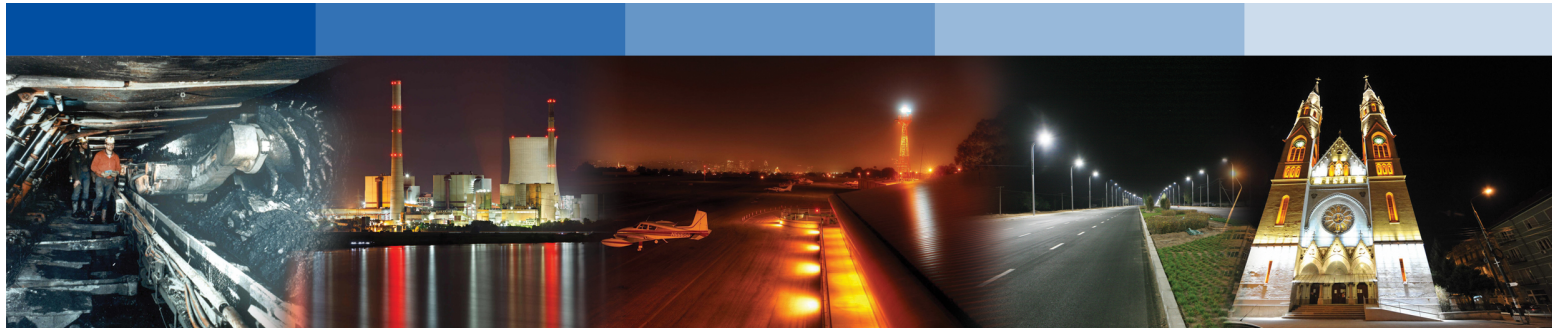

Aero

SIRIUS

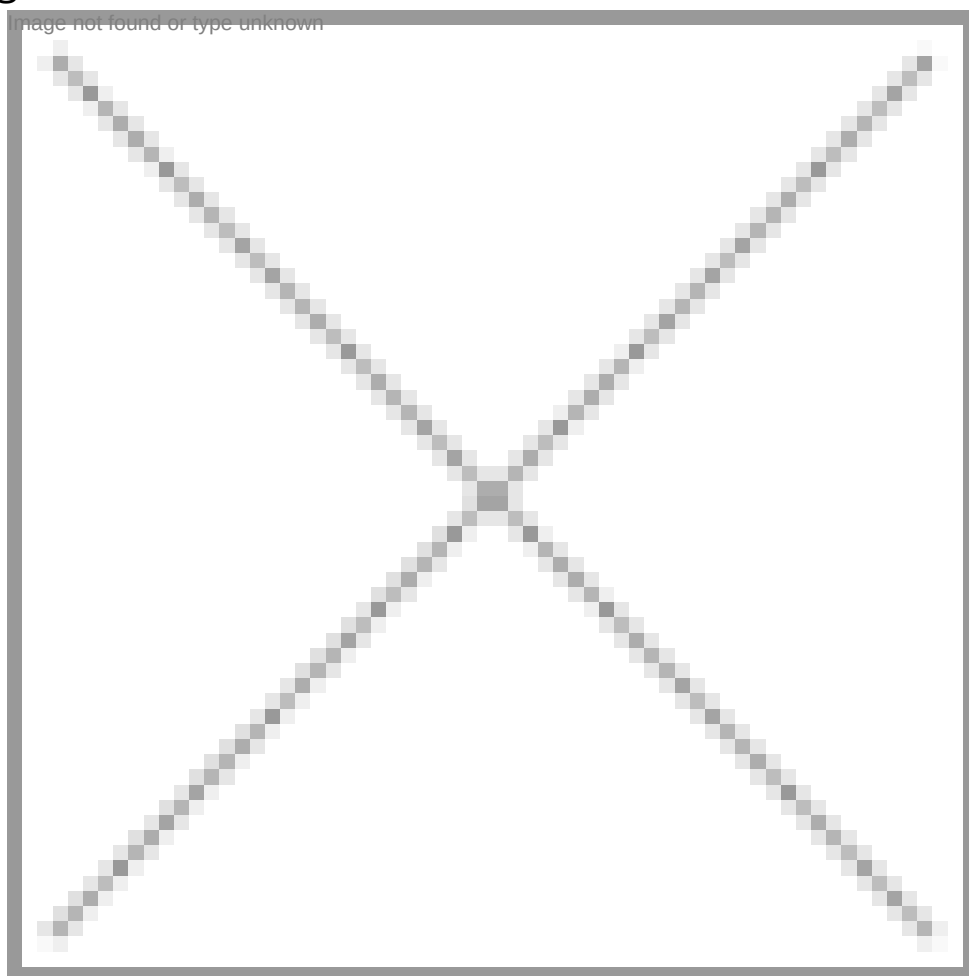

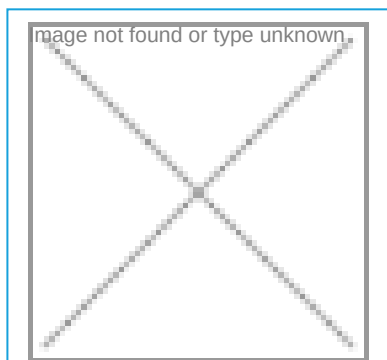

DOMENIU DE UTILIZARE



Aeroporturi

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat pentru aeroporturi



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Anodized aluminum
Consum	10W/m 12W/m



DESCRIERE

- Semnele de ghidare sunt realizate în conformitate cu instructiunile din Anexa 14 ICAO, ediția a 3-a, FAA 150 / 5345-44 F, EASA CS-ADR-DSN și Transport Canada TP312.
- Produs și fabricat în România.



SPECIFICATII TEHNICE

- Fabricată din aluminiu, carcasa oferă cel mai bun compromis între greutate și rigiditate.
- Panoul este fabricat din policarbonat rezistent la UV.
- Informațiile afișate sunt garantate pentru o perioadă de 10 ani
- Panoul frontal: realizat din policarbonat de 4 mm grosime



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Semnul poate fi alimentat de la una din următoarele alternative (la cererea clientului):
- a) Circuit AGL standard de 2,2A - 6,6A
- b) Circuit AGL standard de 4,8A - 6,6A
- c) 120/230Vac



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -50 °C pana la +55 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP65.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- LEDuri Osram de mare putere cu o durata de viata de 100.000 de ore



CARACTERISTICI DIMENSIONALE