





## Low intensity


PULSAR-Corp de Balizaj Tip A Dublu

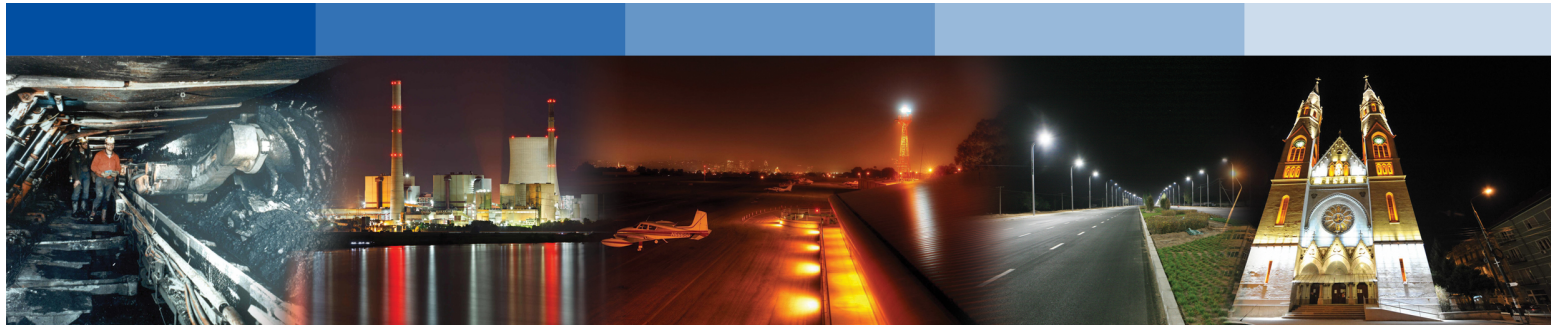

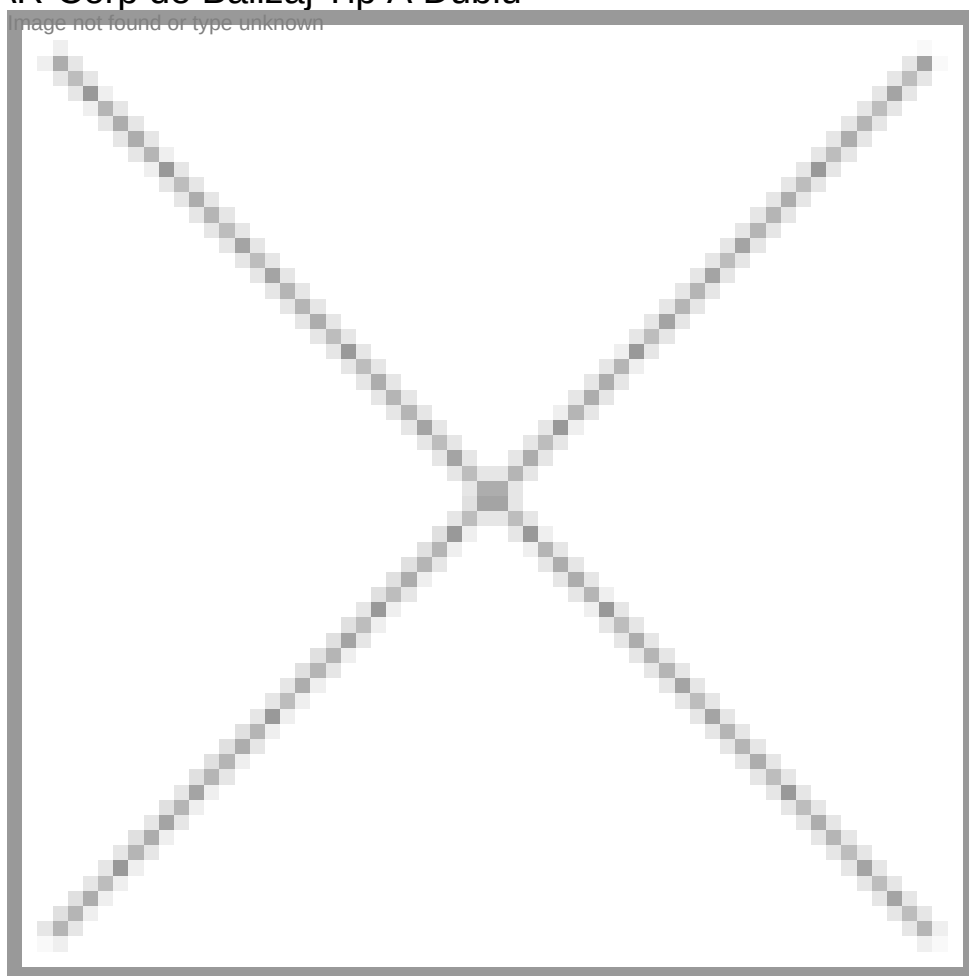

**ElectroMax**<sup>®</sup>  
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

LOW INTENSITY

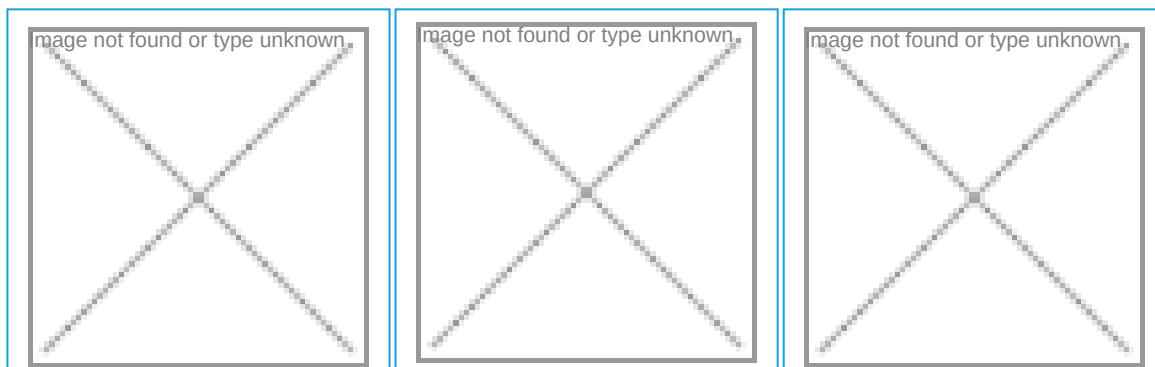

DOMENIU DE UTILIZARE



Balizaj

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat de balizaj



## SPECIFICATII TEHNICE

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Material carcasa      | Aluminiu vopsit in camp electrostatic     |
| Dispersor             | Policarbonat transparent                  |
| Culoare carcasa       | Standard: GALBEN AVIATIE (RAL 1004)       |
| Alimentare            | Standard: 110-230 V AC 12V, 24V or 48V DC |
| Intensitate lumina    | > 10 cd                                   |
| Culoare lumina        | Rosu                                      |
| Numar LEDuri          | 2                                         |
| Circuite independente | 2                                         |



## DESCRIERE

- Baliza de tip A Dublu are un LED principal si unul secundar. In cazul aparitiei unei defectiuni pe circuitul principal se va aprinde LEDul secundar. Comutarea se face cu ajutorul dispozitivului de redundanta si alarmare.
- Se foloseste pentru marcarea obstacolelor aeriene cum ar fi: turnuri, cladiri, antene.
- Proiectat si fabricat in Romania.



## CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Sursa de lumina : LEDuri de inalta intensitate OSRAM
- Intensitate luminoasa: Tip A Dublu: peste 10 cd
- Caracteristicile fotometrice se vor pastra si in cazul comutarii intre cele doua LEDuri.
- Cerintele minime de luminanta ale balizelor de joasa intensitate de tip A dublu sunt:
- Intre 2° si 10° intensitatea minima este 10cd conform ICAO, Anexa 14, Volumul I



## SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa din aluminiu extrudat pentru un management termic adecvat.
- Dispersorul este realizat din policarbonat transparent.
- Prinderea balizei se poate face pe teava cu diametrul cuprins intre 32-65mm.
- Balizele pot fi dotate cu senzor crepuscular, circuit de redundanta si alarmare sau panou fotovoltaic.



## MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.

- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.



## CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica I
- Alimentare: 110-230V AC, 50/60Hz
- 12V, 24V, 48V DC
- Consum 1,5 W



## CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 70 x 140 mm
- Greutate 0,9kg