





Aero



Pearl

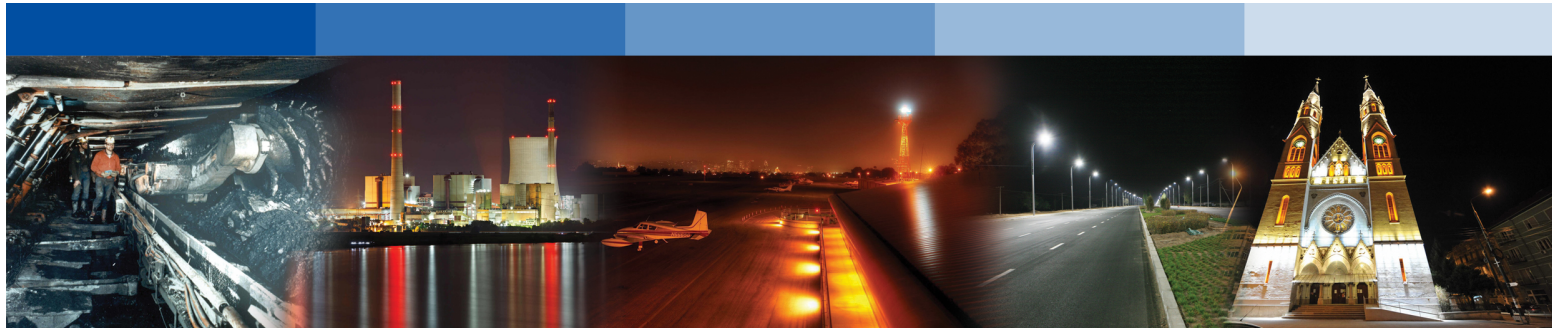

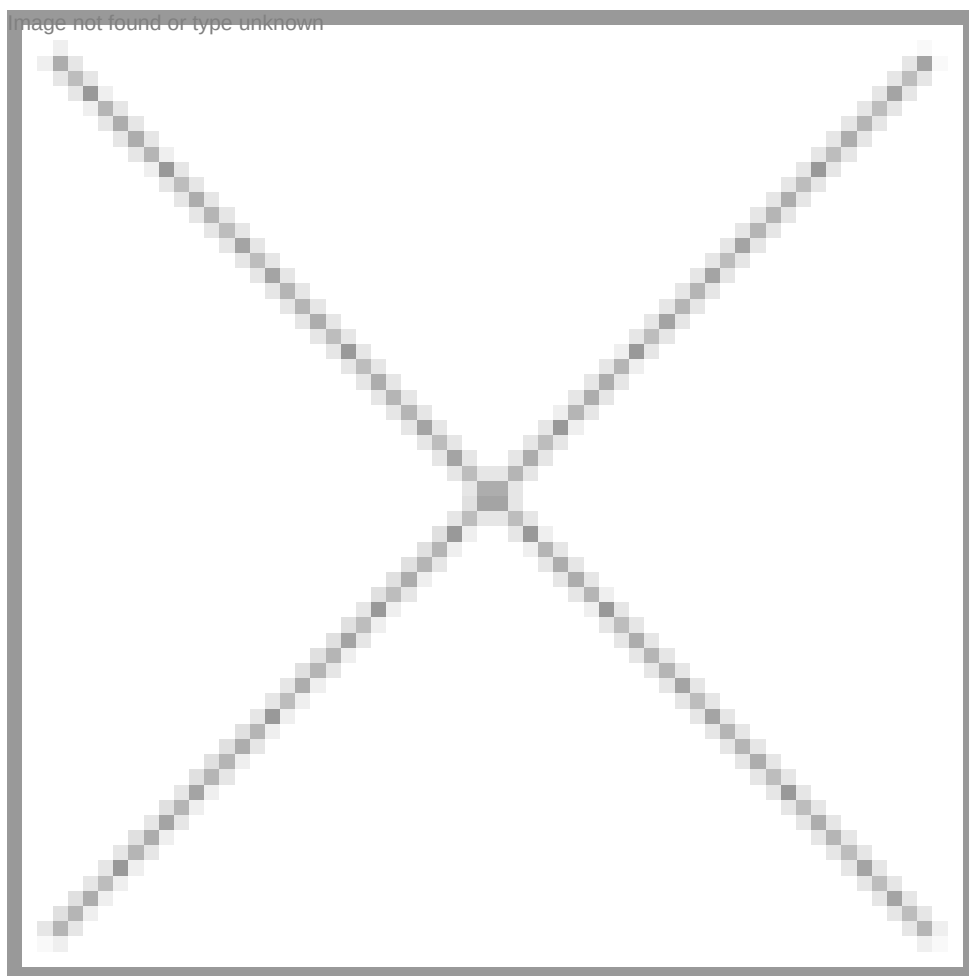

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

AERO

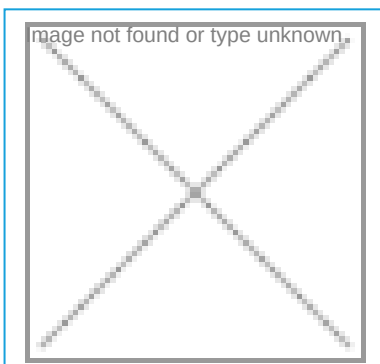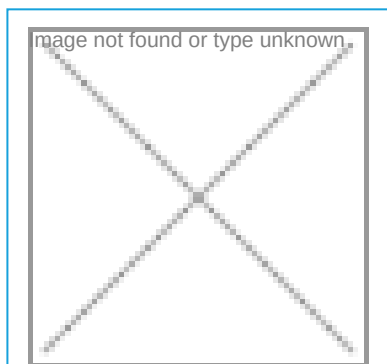

DOMENIU DE UTILIZARE



Aeroporturi

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat pentru aeroporturi



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Culoare carcasa	Standard: GALBEN AVIATIE (RAL 1004)
Dispersor	Policarbonat transparent
Sursa	DCR



DESCRIERE

- Sistemul PEARL (Packaged Elevated Airfield Runway Lighting) este proiectat special pentru a oferi beneficiile iluminatului cu tehnologie LED aerodromurilor cu sistem de apropiere vizuala (visual approach aerodromes), cum ar fi aeroporturile regionale, pistele izolate si pistele militare.
- Proiectat si fabricat in Romania.



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa realizata din aluminiu extrudat vopsit in camp electrostatic
- Dispersoare policarbonat transparent rezistent la socuri - IK10
- Prinderea se face pe teava cu diametrul cuprins intre 32-65mm.
- Dotare optionala, control radio de la distanta tip FAA L-854, permitand controlul de catre pilor fara asistenta de la sol.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -40 pana la +50 °C.
- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Fascicolul principal : $-5/+5^{\circ}\text{H}$, $1/5^{\circ}\text{V}$ (dreptunghi)
- Fascicolul secundar : $-15/+15^{\circ}\text{H}$, $0/8^{\circ}\text{V}$ (elipsa)



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare 220 VAC 50/60 Hz $\pm 10\%$ sau de la DCR in curent constant de 1.4A



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

50 x 65 mm