





Aero


Waggy

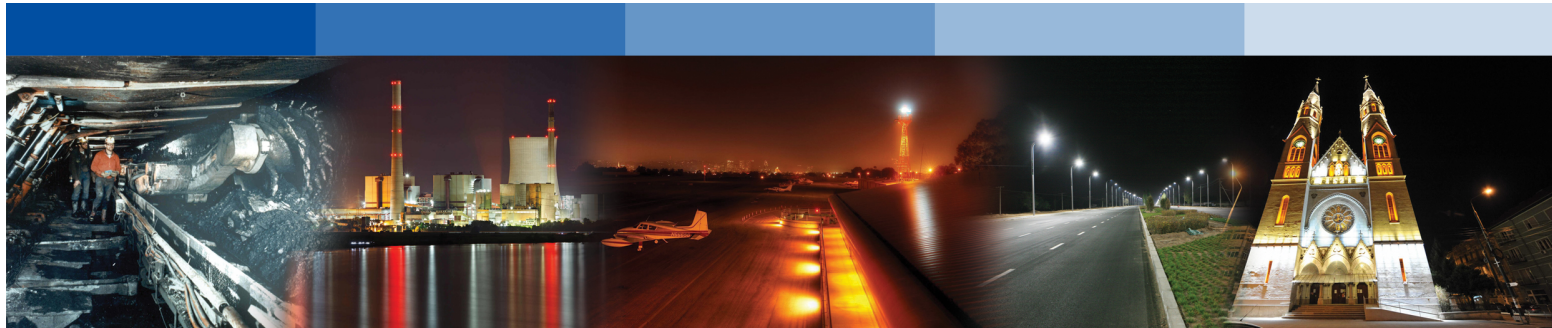

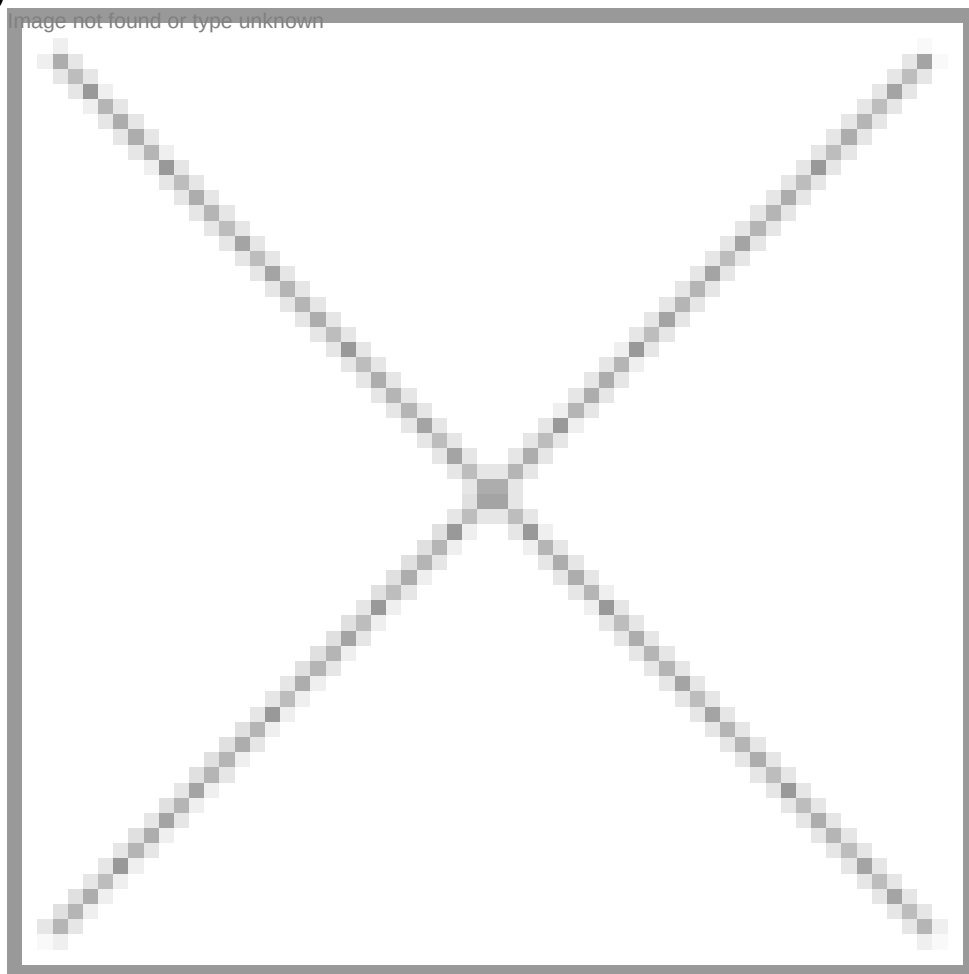

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

AERO

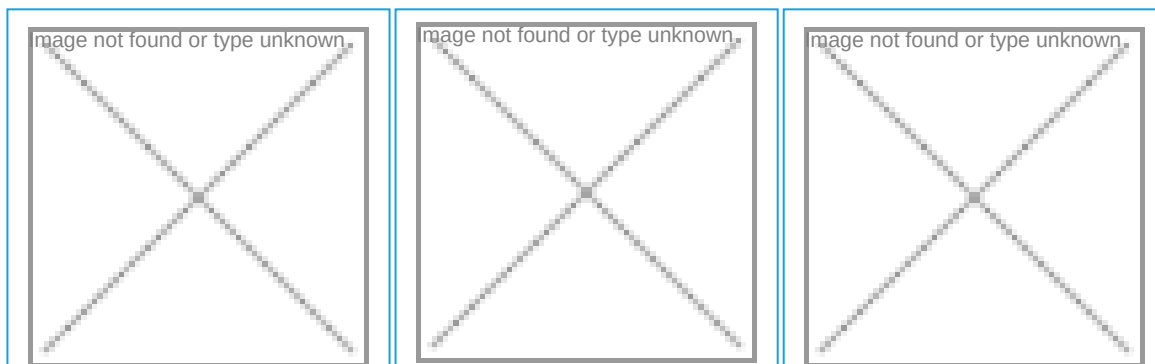

DOMENIU DE UTILIZARE



Aeroporturi

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat pentru aeroporturi



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Anodized aluminum
Culoare carcasa	Standard: AVIATION YELLOW (RAL 1004)
Rata de aprindere	30-60 flashes/min
Dispensor	Clear polycarbonate
Sistem de fixare	Pipe



DESCRIERE

- Rolul runway guard light-ului este de a avertiza pilotii si operatorii vehiculelor terestre, atunci cand acestia desfasoara activitati pe piste de rulare, ca sunt pe punctul de a intra pe o pista activa.
- Proiectat si fabricat in Romania.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Capabil sa functioneze la temperaturi intre -40°C si + 50°C, 0-100% umiditate si suporta viteze ale vantului pana la 480km/h
- Gradul de protectie IP65
- Produsele sunt construite pentru a rezista la conditii extreme de: inghet, vanturi, vapori salini, expunerea la UV, umiditate tropicala, suflul motoarelor cu reactie, expunere la particule de ulei



SPECIFICATII TEHNICE

- Toate partile exterioare din aluminiu sunt vopsite in camp electrostatic cu Galben Auriu - RAL 1004
- Realizat din materiale rezistente la coroziune
- Montare pe teava standard cu diametru exterior 2", cu cuplaj frangibil



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Iluminare intermitenta: flash-uri alternative, 30-60 pe minut
- Aria de acoperire a fascicolului luminos principal: $\pm 8^\circ$, atat in plan vertical cat si orizontal
- Fascicul luminos reglabil: 0° , 5° , 10° , 15° , 20° in plan vertical



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Consum de energie electrica: 20W
- Modelul de 6.6A CCR sau 230V AC



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

710 x 400 mm