



ELECTROMAX


LIGHT OF FUTURE

ILUMINAT
EXTERIOR

ILUMINAT ARHITECTURAL DE EXTERIOR

PROIECTOR 6 LED

Cod produs LO-022-06-XX-X

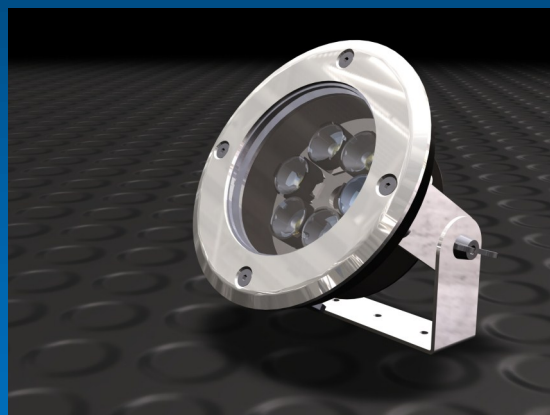

Domeniul de utilizare:

- Iluminat arhitectural
- Iluminatul general, cai de acces
- Iluminat gradini, parcuri

Sursa de lumina utilizata:

- Sursa de lumina: LED-uri de inalta intensitate OSRAM de 1 sau 3W
- Lentile special proiectate

Descriere :

- Acest produs este un corp de iluminat cu sursa de lumina tip LED focalizat cu lentile.
- Este proiectat si fabricat in Romania.

Caracteristici tehnice:

- Carcasa este realizata din aluminiu eloxat.
- Dispersorul este realizat din sticla transparenta de 8 mm
- Componentele sistemului de fixare sunt din INOX

SC ELECTROMAX SRL

Str. Lunca, nr. 36, 332061, Petrosani, HD, ROMANIA

TEL: +40 0254 515465

E-mail: electromax@electromax.ro

www.electromax.ro
Noiembrie 2010



- Exista variante de produs:
- LO - 022-06-XX-X

Unde:

- Primul grup de cifre reprezinta tipul produsului.
- Al doilea grup de cifre reprezinta numarul de LEDuri
- XX reprezinta culoarea ledurilor:
 - Alb rece = WH, Alb neutru = WN, Alb cald = WW
 - RE - rosu, BL - albastru, GR - verde, AM - portocaliu
 - DM pentru varianta RGB - alimentata dintr-o sursa DMX
- X reprezinta focalizarea:
 - N unghi ingust (narrow) - 5 grade
 - M unghi mediu (Medium) - 25 grade
 - W unghi larg (wide) - 70 grade
 - O omnidirectional - fara lentila - 170 grade

- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH
- Durata de viata a LEDurilor este de minim 50000 ore
- Eficienta luminoasa a LEDurilor albe este de minim 250 lm/LED in cazul ledurilor ALB RECE si 150 lm/LED in cazul ledurilor ALB CALD..
- Gradul de protectie al proiectorului este IP65.
- Clasa de izolatie electrica III.
- Lungime cablu alimentare 2 m.
- Sistemul de fixare este cu prindere pe orice suprafata plana, cu suruburi.
- Alimentare se face de la tensiunea joasa, 12 V sau 24 V DC
- Temperatura de functionare nominala de la -40 pana la +50 °C
- Garantia oferita este de 2 ani de functionare.
- Corpurile sunt inscriptiionate cu marcajul CE și sunt realizate conform normei RoHs.

