





Hely


Heliport Beacon

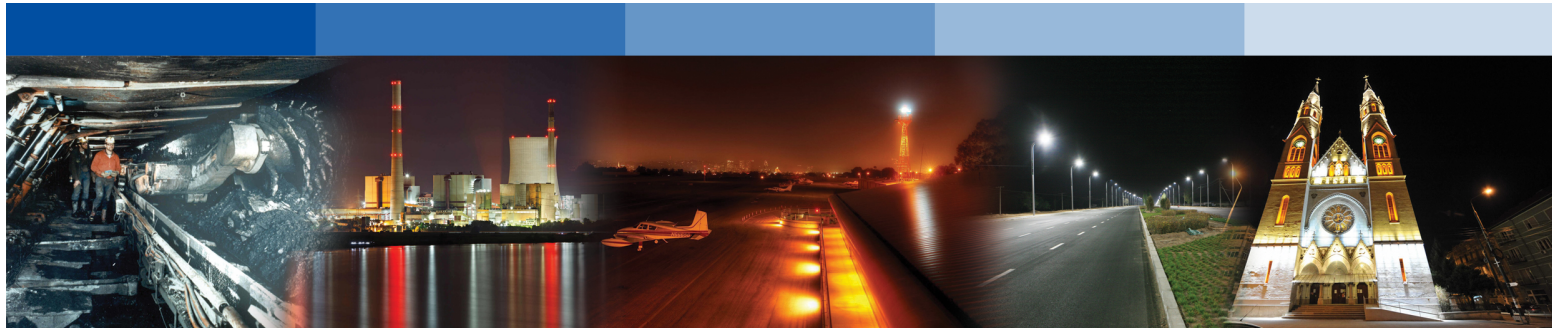

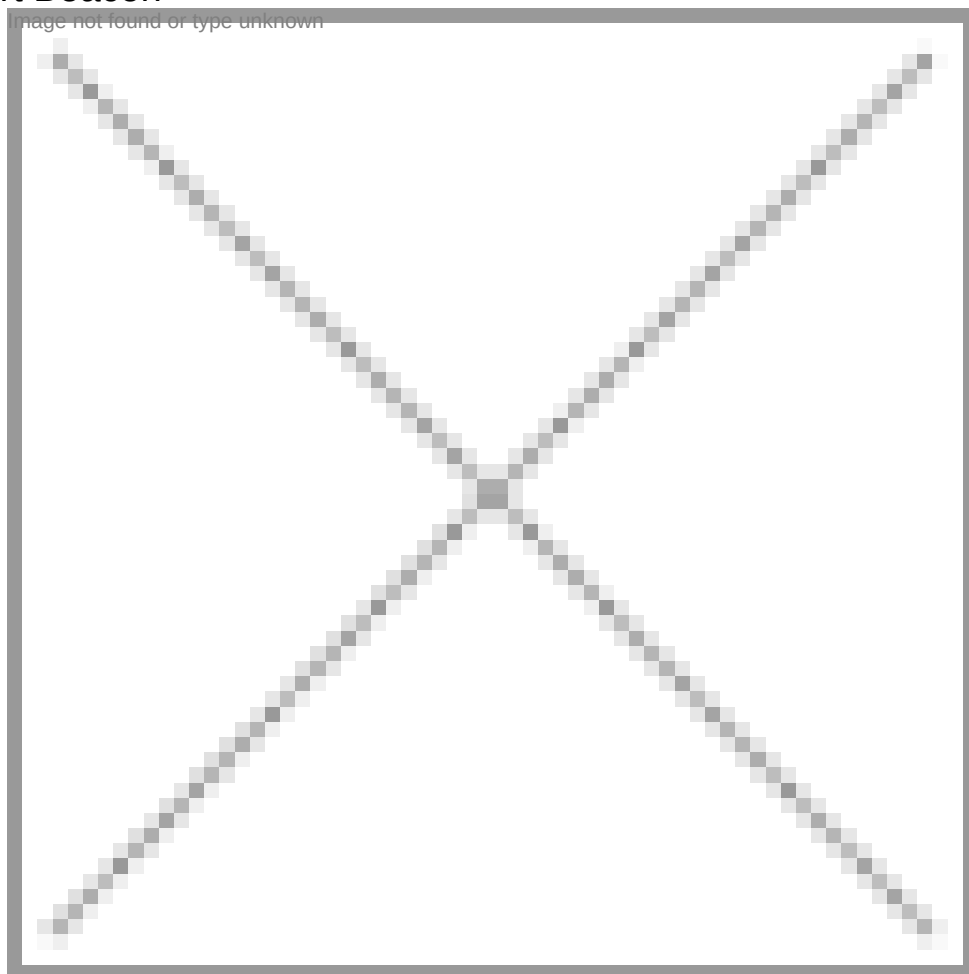

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

HELY

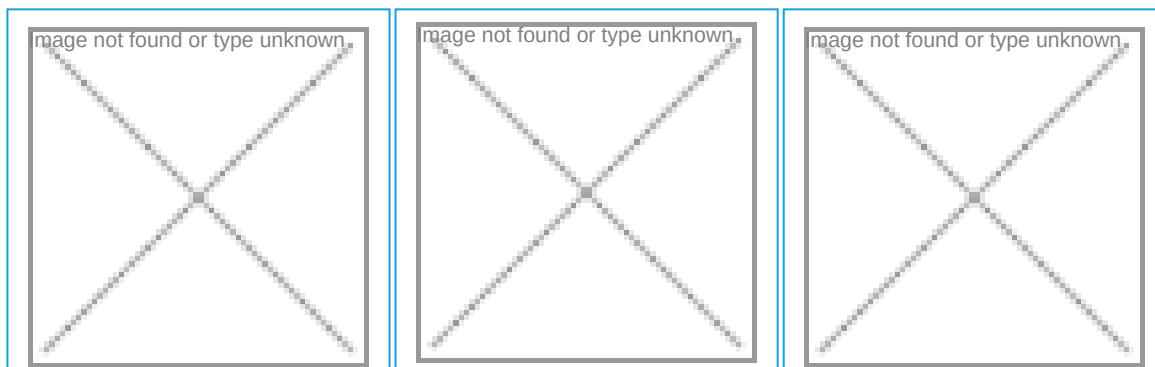

DOMENIU DE UTILIZARE



Heliporturi

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat heliporturi



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Anodized aluminum
Dispersor	Clear polycarbonate
Culoare carcasa	Standard: AVIATION YELLOW (RAL 1004)
Consum	1.3Wh
Numar LEDuri	64



DESCRIERE

- Heliport Beacon, aprinderea intermitenta a acestui corp semnalizeaza litera H in codul morse conform ICAO Anexa 14, Volumul 2, pentru a indica prezenta unui heliport.
- Proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Heliport BEACON, intensitate luminoasa > 100 cd, culoarea luminii: ALB - conform CIE Chromaticity Boundary
- Intesitatea luminoasa se poate programa la 3%, 10% si 100% cu ajutorul unui panou de control conform conform ICAO Anexa 14 V2



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Temperatura de functionare nominala de la -40 pana la $+50$ °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic
- Dispersorul este realizat din policarbonat transparent rezistent UV



CARACTERISTICI ELECTRICE



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

D200x178mm